

MINK MV 0500/0600 B

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS



Flexibel

Frequentieregelaar

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, extra pompsnelheid dankzij drukregeling, tot 20% meer vermogen, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm

Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken


MINK MV 0500/0600 B

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Maatschets

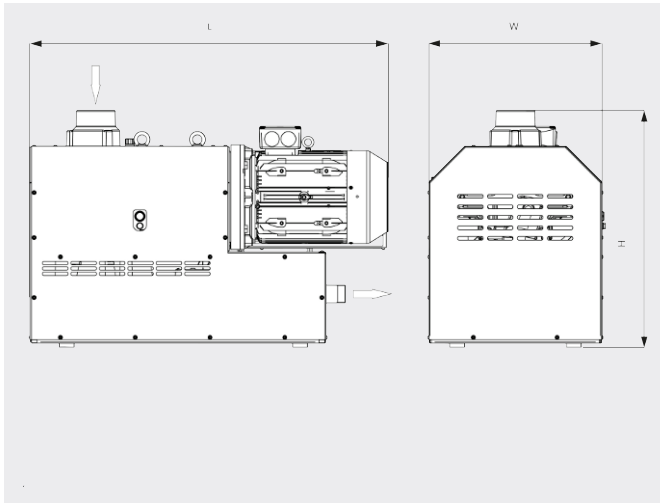

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 20 Hz 60 Hz

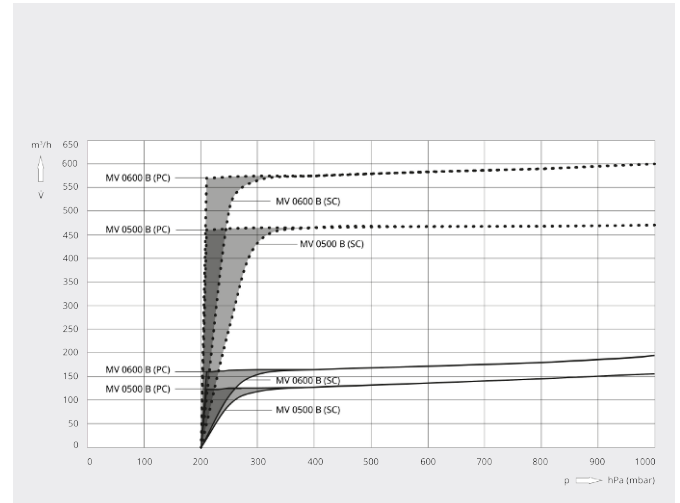

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nominale pompsnelheid	470 m³/h (20 / 60 Hz)	600 m³/h (20 / 60 Hz)
Einddruk	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 - 12,6 / 11,0 - 12,6 kW (20 / 60 Hz)	15,0 - 17,3 / 15,0 - 17,3 kW (20 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1200 - 3600 - 1200 - 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)	1200 - 3600 - 1200 - 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	75 dB(A) (20 / 60 Hz)	76 dB(A) (20 / 60 Hz)
Gewicht ca.	495 kg	550 kg
Afmetingen (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT