

MINK MV 0310 B

Droge klauwenvacuümpomp



Flexibel

Frequentieregelaar

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, extra pompsnelheid dankzij drukregeling, tot 20% meer vermogen, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm

Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken


MINK MV 0310 B

Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS


Maatschets

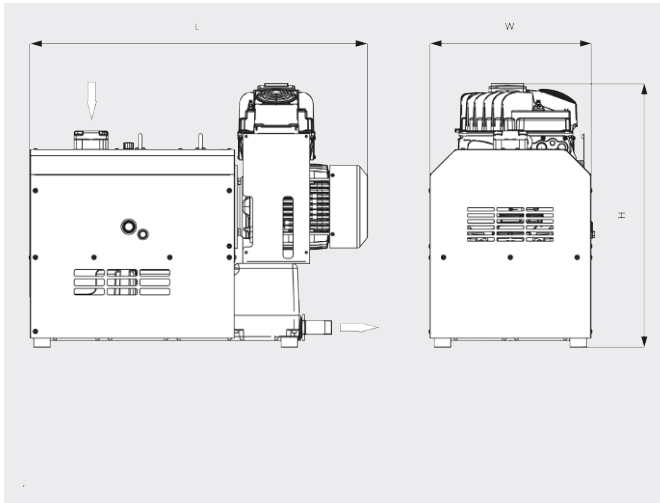

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 20 Hz 60 Hz

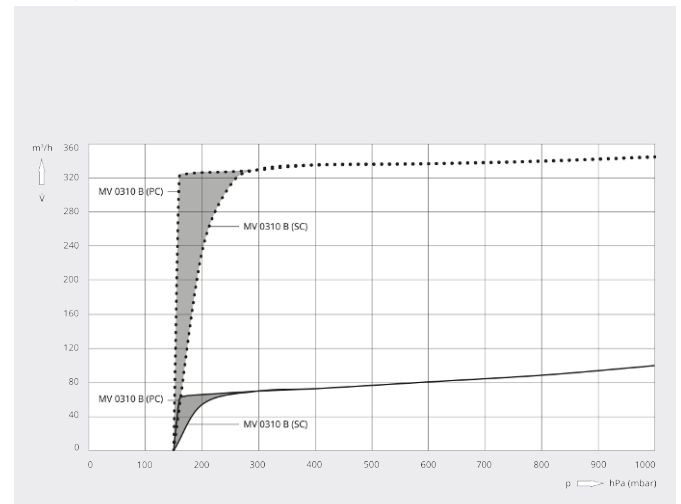

MINK MV 0310 B

Nominale pompsnelheid	345 m³/h (20 / 60 Hz)
Einddruk	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	/ 6,0 – 8,0 kW (20 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	– 1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	72 dB(A)
Gewicht ca.	340 kg
Afmetingen (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1¼"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT