

R5 RA 0840 A PLUS

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpomp



Besturing en bewaking

Klaar voor Industry 4.0 met bediening op afstand, conditiebewaking en communicatieprotocollen

Kostenbesparingen

Lager energieverbruik en minimale bedrijfskosten

Bewezen techniek

Betrouwbare werking dankzij R5 draaischuifvacuümtechniek

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Versie zonder geluidsomkasting
- Kit voor energierugwinning met waterwarmtewisselaar

R5 RA 0840 A PLUS

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpomp




Maatschets

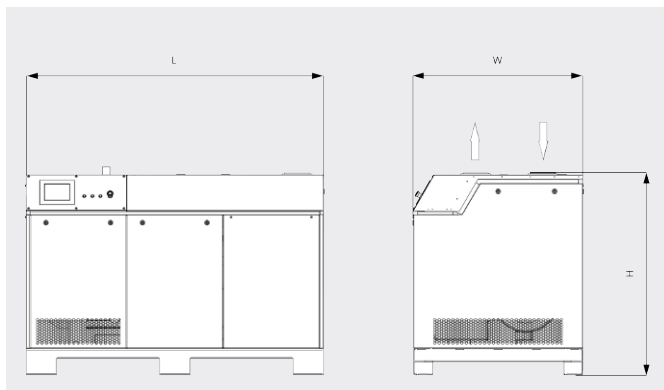

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— Min. snelheid Max. snelheid

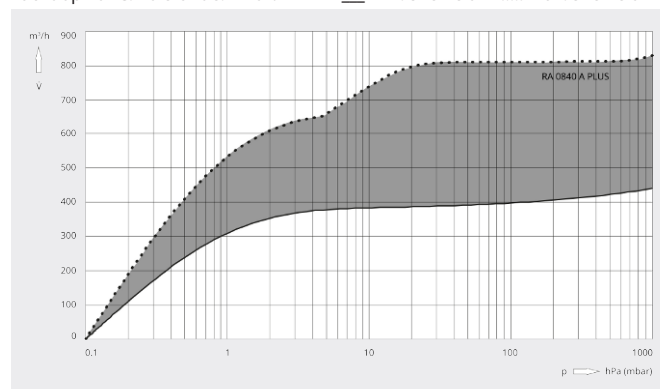

R5 RA 0840 A PLUS

Nominale pompsnelheid	400 – 840 m ³ /h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	18,5 kW
Nominaal motortoerental	700 – 1400 min ⁻¹
Energieverbruik bij 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Energieverbruik bij einddruk	4,6 kW
Geluidsniveau (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Olievulling	17 l
Gewicht ca.	1050 kg
Afmetingen (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT