

# DOLPHIN LB 0265-0425 A

Vloeistofringvacuümpompen



## Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie

## Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

## Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

# DOLPHIN LB 0265-0425 A

Vloeistofringvacuümpompen




Maatschets

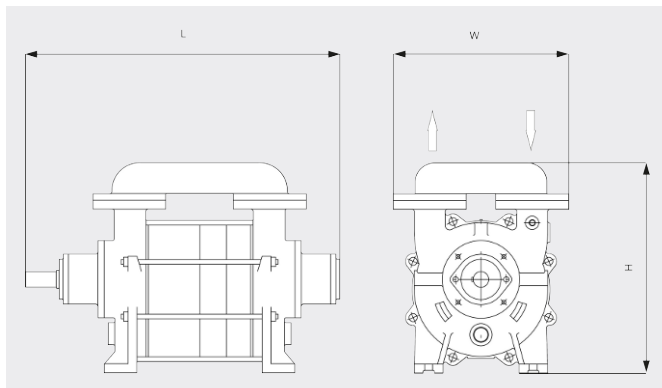

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

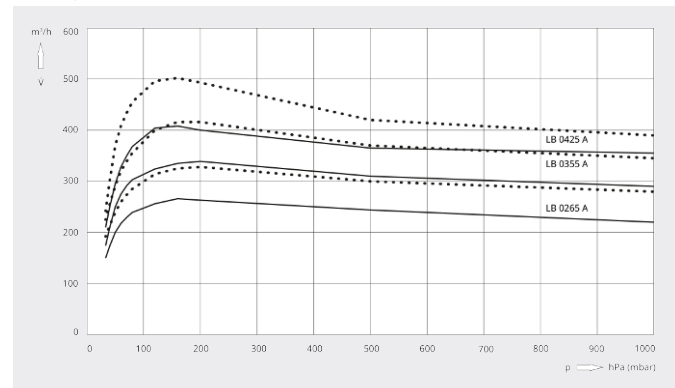

|                          | DOLPHIN LB 0265 A              | DOLPHIN LB 0355 A              | DOLPHIN LB 0425 A              |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nominale pompsnelheid    | 260 / 325 m³/h (50 / 60 Hz)    | 350 / 400 m³/h (50 / 60 Hz)    | 420 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)    |
| Einddruk                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     |
| Nominaal motorvermogen   | 7,5 / 11 kW (50 / 60 Hz)       | 11 / 15 kW (50 / 60 Hz)        | 15 / 15 kW (50 / 60 Hz)        |
| Nominaal motortoerental  | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Geluidsniveau (ISO 2151) | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)          | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)          | 75 dB(A) (50 / 60 Hz)          |
| Gewicht ca.              | 165 kg                         | 183 kg                         | 194 kg                         |
| Afmetingen (L x W x H)   | ( 707 – 898 ) x 300 x 472 mm   | ( 767 – 958 ) x 300 x 472 mm   | ( 807 – 998 ) x 300 x 472 mm   |
| Gasinlaat / uitlaat      | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10      | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10      | DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10      |

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.nl](mailto:info@busch.nl) of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT