


DOLPHIN LB 0063-0184 A

Vloeistofringvacuümpompen

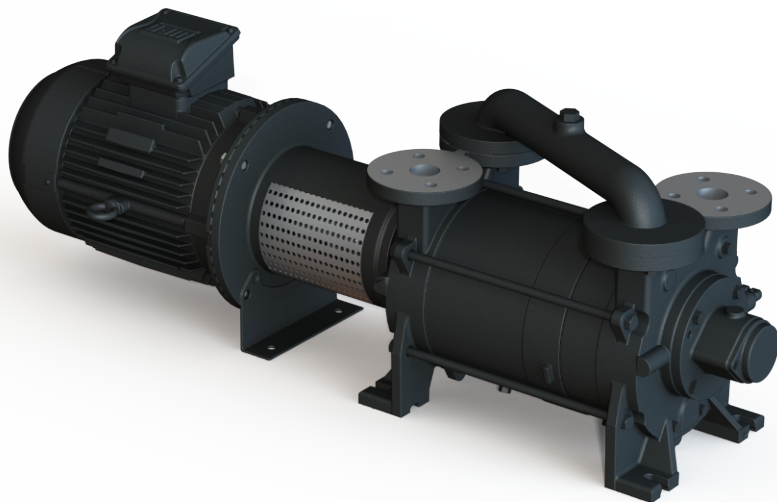

Robuust

Bewezen technologie, duurzame tweetraps constructie

Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

DOLPHIN LB 0063-0184 A

Vloeistofringvacuümpompen




Maatschets

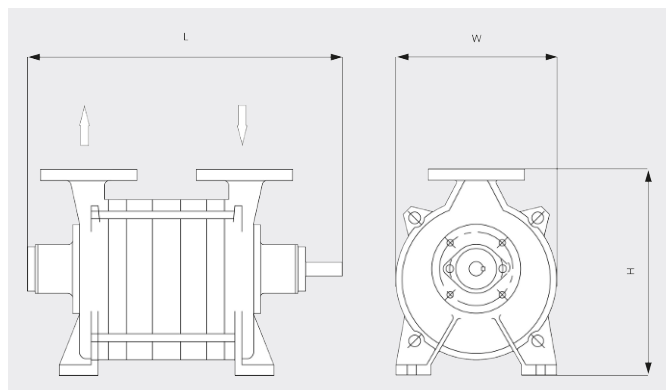

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

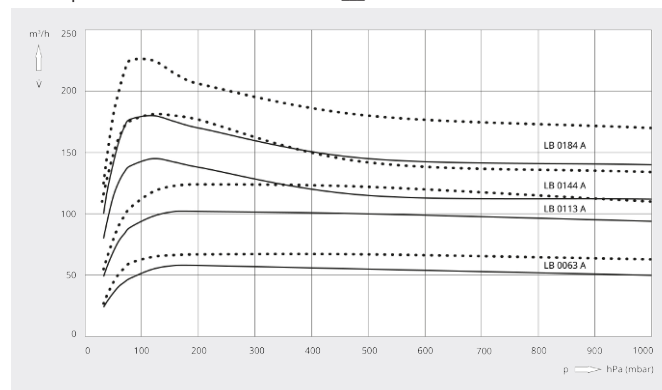

	DOLPHIN LB 0063 A	DOLPHIN LB 0113 A	DOLPHIN LB 0144 A	DOLPHIN LB 0184 A
Nominale pompsnelheid	60 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	110 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	180 / 225 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	3 / 4 kW (50 / 60 Hz)	4 kW (50 / 60 Hz)	4 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	77 kg	78 kg	103 kg	119 kg
Afmetingen (L x W x H)	(489 – 664) x 250 x 320 mm	(529 – 704) x 250 x 320 mm	(596 – 762) x 270 x 405 mm	(656 – 822) x 270 x 405 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10	DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT