


# DOLPHIN LA 1908-2808 A

Vloeistofringvacuümpompen

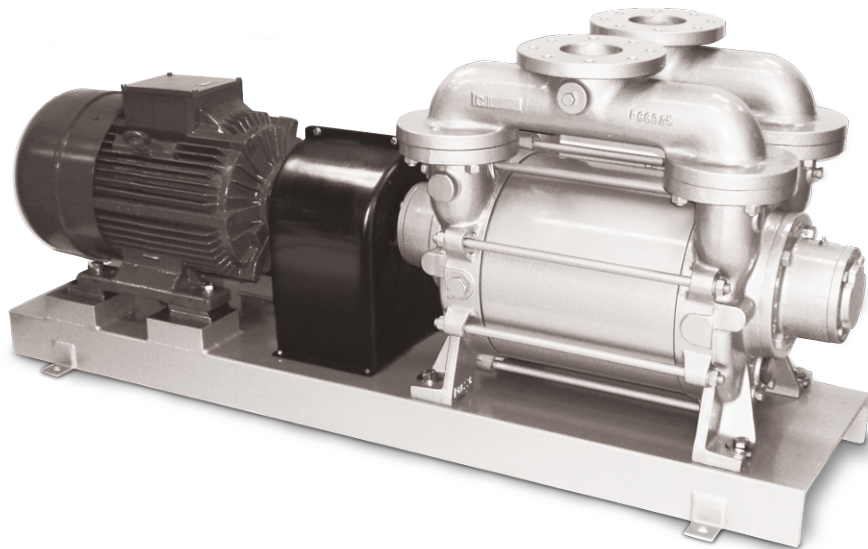

## Robuust

Bewezen technologie, duurzame ééntraps constructie

## Betrouwbaar

Extreem hoge tolerantie voor dampen en deeltjes

## Flexibel

Breed aanbod van constructiematerialen, inclusief gietijzer (EN-GJL-200), verschillende klassen roestvrij staal en zelfs titanium, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), verschillende bedrijfsvloeistoffen mogelijk, werking als compressor mogelijk

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Gedeeltelijke of volledige recirculatiesystemen
- Vloeistofafscheider
- Cavitatiebeveiliging
- Warmtewisselaar
- Gasuitlaat
- Ruime keuze aan motoren
- Terugslagventielen
- Vacuümbegrenzingsventielen

# DOLPHIN LA 1908–2808 A

Vloeistofringvacuümpompen




Maatschets

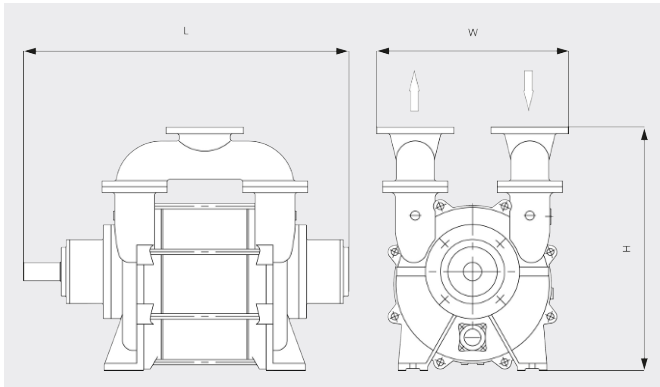

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

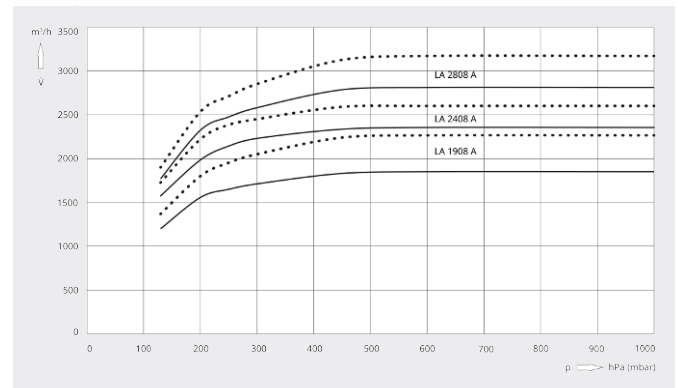

|                          | DOLPHIN LA 1908 A               | DOLPHIN LA 2408 A               | DOLPHIN LA 2808 A               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nominale pompsnelheid    | 1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)   | 2400 / 2600 m³/h (50 / 60 Hz)   | 2800 / 3150 m³/h (50 / 60 Hz)   |
| Einddruk                 | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     |
| Nominaal motorvermogen   | 75 / 90 kW (50 / 60 Hz)         | 75 / 110 kW (50 / 60 Hz)        | 90 / 150 kW (50 / 60 Hz)        |
| Nominaal motortoerental  | 735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)    | 735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)    | 735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)    |
| Geluidsniveau (ISO 2151) | 79 dB(A) (50 / 60 Hz)           | 79 dB(A) (50 / 60 Hz)           | 79 dB(A) (50 / 60 Hz)           |
| Gewicht ca.              | 1445 kg                         | 1610 kg                         | 1770 kg                         |
| Afmetingen (L x W x H)   | ( 1418 – 1698 ) x 650 x 1060 mm | ( 1518 – 1798 ) x 650 x 1060 mm | ( 1618 – 1898 ) x 650 x 1060 mm |
| Gasinlaat / uitlaat      | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10     | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10     | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10     |

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.nl](mailto:info@busch.nl) of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT