

SECO SV 1063-1100 B/C

Drooglopende draaischuifvacuümpompen



Compact

Constructie met directe aandrijving

Betrouwbaar

Robuuste constructie, bewezen prestaties, zelfsmerende schuiven, geen bedrijfsvloeistoffen

Uitstekende prestaties

Hoge beschikbaarheid, hoogwaardige schuiven

Accessoires, reserveonderdelen en opties


- Inlaatfilter
- Vacuümbegrenzingsventiel voor SV 1063/1080 B
- Terugslagventiel (inlaat)
- Slangnippel

SECO SV 1063-1100 B/C

Drooglopende draaischuifvacuümpompen




Maatschets

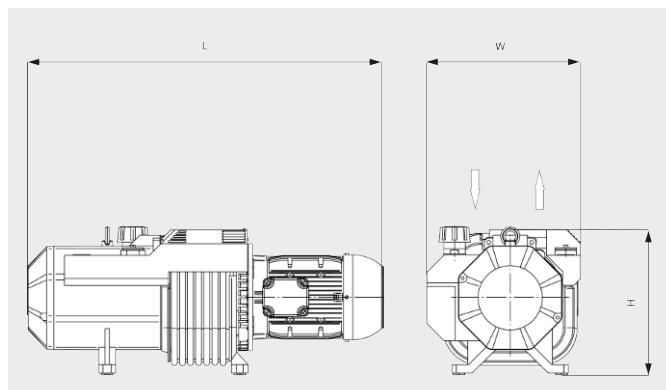

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

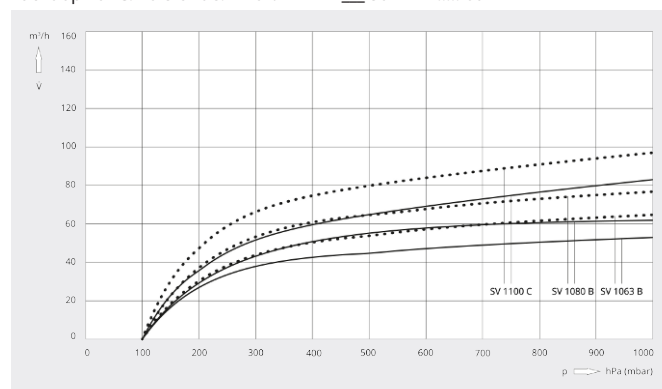

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
Nominale pompsnelheid	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	62 / 77 m³/h (50 / 60 Hz)	83 / 97 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	1,7 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsniveau (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	82 kg	90 kg	120 kg
Afmetingen (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT