


# DOLPHIN VL 0430-0750 A

## total resirkulering

Væskeringvakuumpumpeenheter

**U  
BUSCH  
U**  
VACUUM SOLUTIONS

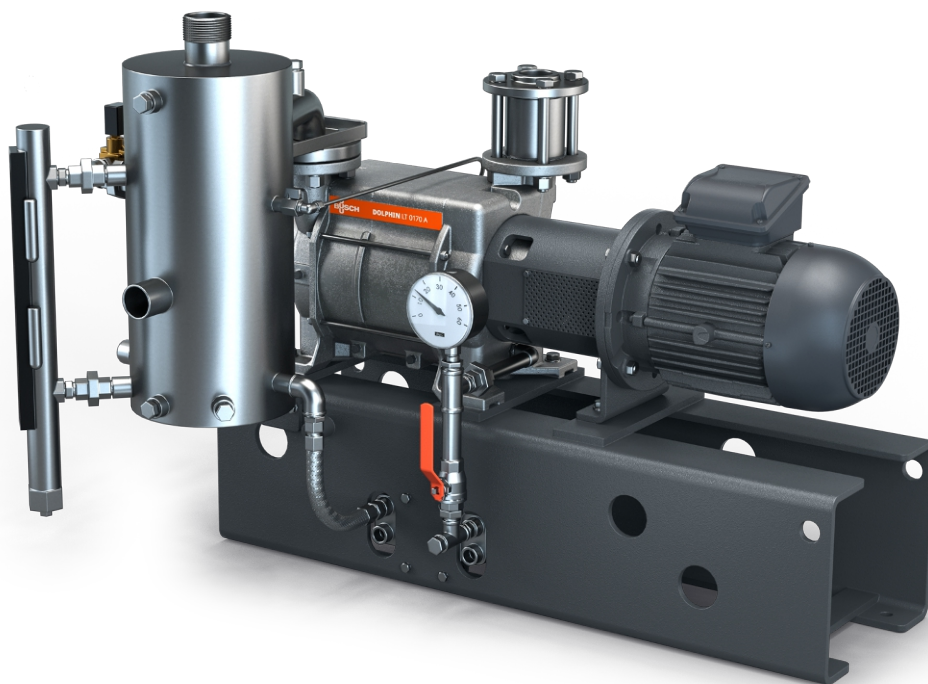

### Robust

Gjennomprøvd teknologi, pålitelig drift, korrosjonsfri impeller i rustfritt stål, ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse, valg av kabinettmateriale i støpejern (EN-GJL-200) eller 316-gradig rustfritt stål, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1 (i/u) IIC, T4)

### Alt-i-ett

System med hoveddamme, driftsvæskeseparator, varmeveksler, styringssystem, inkludert tilbakeslagsventil for innløp, tilførselssett for ny væske, nivåindikator med brytere, temperatur- og trykkindikatorer og kavitasjonsbeskyttelse

### Effektiv


Full resirkulering av driftsvæske, lavt driftsvæskeforbruk, gjenvinning av kondenserte damper og prosessgasser, isolasjon av kjølevæske fra driftsvæske, andre driftsvæsker enn vann er mulig

# DOLPHIN VL 0430-0750 A total resirkulering


Væskeringsvakuumpumpeenheter



Dimensjonstegning

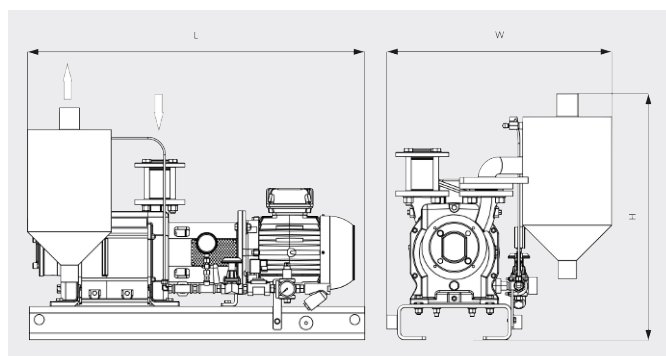

Dimensjonstegning

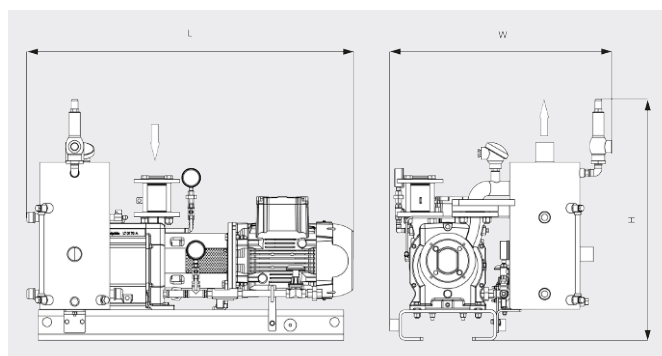

	DOLPHIN VL 0430 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0510 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0630 A total resirkulering	DOLPHIN VL 0750 A total resirkulering
<b>Nominell pumpekapasitet</b>	340 / 419 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	430 / 515 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	498 / 574 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)	600 / 710 m <sup>3</sup> /t (50/60 Hz)
<b>Sluttrykk</b>	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominell motoreffekt</b>	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
<b>Vekt ca.</b>	474 / 551 kg (Sikker/ATEX)	505 / 579 kg (Sikker/ATEX)	583 / 646 kg (Sikker/ATEX)	641 / 724 kg (Sikker/ATEX)
<b>Mål (L x W x H)</b>	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Sikker/ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 973 x 1248 mm (Sikker/ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Sikker/ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Sikker/ATEX)
<b>Gassinnløp / utløp</b>	G2" / R 3"	G2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ