

# COBRA NC 0600 C

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



## Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalanserende skruer

## Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

## ATEX-sertifisert


Holder gasstemperaturer under 200 °C, sertifisert for temperaturklasse T3, ideelt egnet for prosesser med temperatursensitive prosessgasser

# COBRA NC 0600 C

Tørr skruevakuumpumpe




## Dimensjonstegning

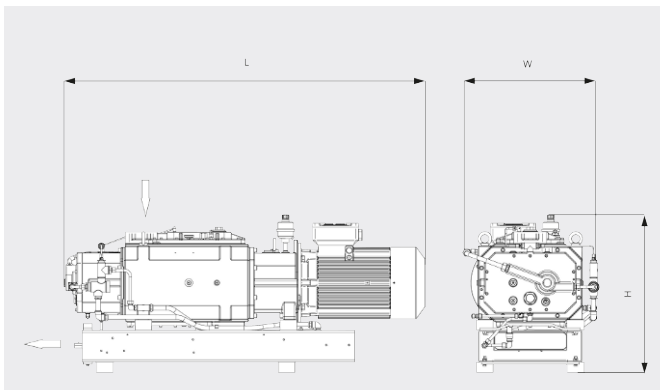

## Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

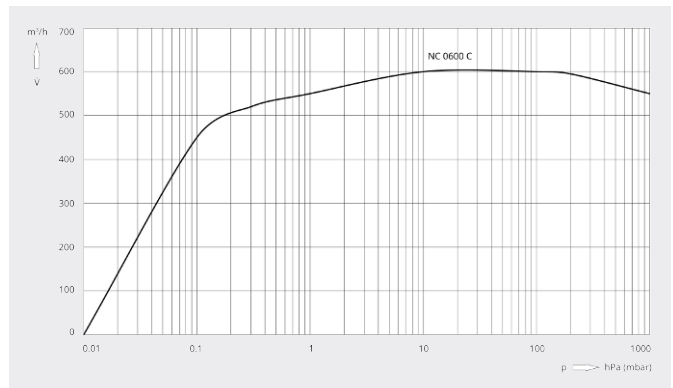

COBRA NC 0600 C	
Pumpekapasitet	600 m <sup>3</sup> /t
Sluttrykk	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	18,5 kW
Strømforbruk ved sluttrykk	9 kW
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Støynivå (ISO 2151)	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	600 kg
Mål (L × W × H)	1502 x 602 x 640 mm
Gassinløp / utløp	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ