

COBRA NC 0500 B

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Høy ytelse

Avansert skruedesign, patenterte selvbalanserende skruer, spesielt konstruert for vakuumpakking

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling

Enkel rengjøring


Jevn overflatedesign, kan rengjøres med dampstråler og vanlige vaskemidler

COBRA NC 0500 B


Tørr skruevakuumpumpe



Dimensjonstegning

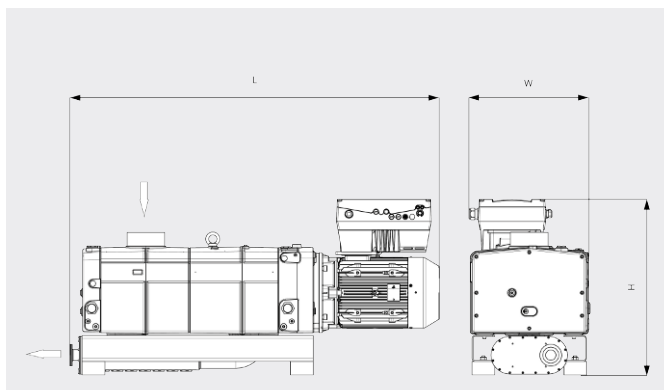

Pumpekapasitet
Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

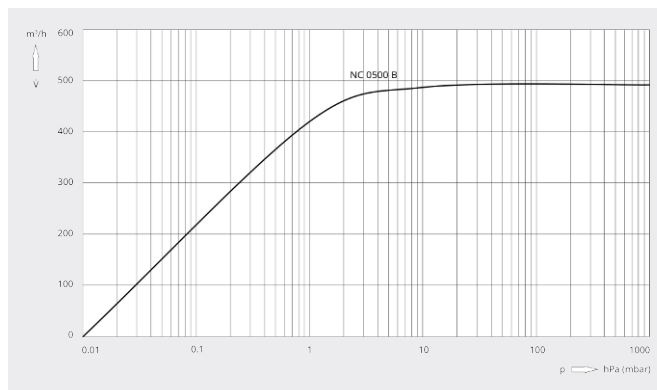

COBRA NC 0500 B	
Nominell pumpekapasitet	490 m³/t
Sluttrykk	0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	9,0 kW
Nominell motorhastighet	2930 min ⁻¹
Driftsspennning	190–210 / 380–420 V
Støynivå (ISO 2151)	69 dB(A)
Vekt ca.	460 kg
Mål (L × W × H)	1163 x 485 x 557 mm
Gassinløp / utløp	G2" / G 1½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ