

# COBRA DS 8162/8163 B/F

Tørre skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



## Høy ytelse

Avansert skruedesign, utmerkede driftskvaliteter, integrert vakuumboster, perfekt egnet for høykapasitets innlastingsluser og beleggingsprosesser

## Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv vannkjøling, høy løsemiddelkapasitet

## Kompakt


Fit-in-place-design, direkteмонtert lukket motor, forvakuumpumpe og vakuumboster kombinert på en kompakt hovedramme, modulær design

# COBRA DS 8162/8163 B/F

Tørre skruevakuumpumper




## Dimensjonstegning

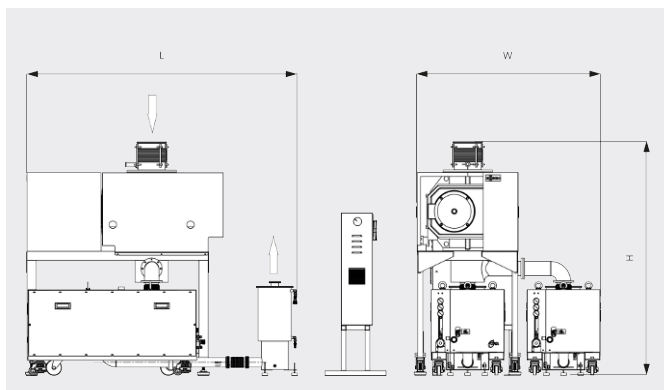

## Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

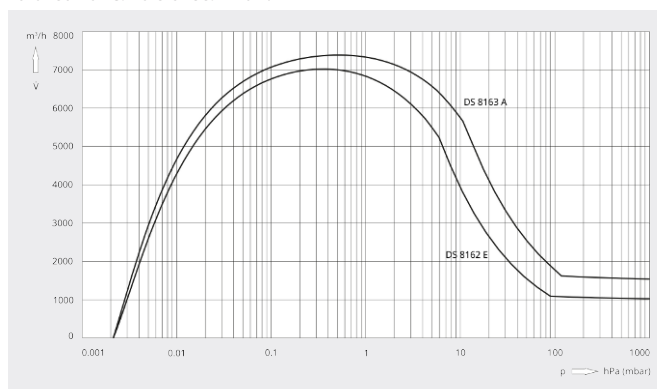

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Nominell pumpekapasitet	7000 m <sup>3</sup> /t	7385 m <sup>3</sup> /t
Sluttrykk	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt forvakuumpumpe	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Nominell motoreffekt vakuumbooster	20 kW	20 kW
Strømforbruk ved sluttrykk / tomgangsmodus	21 / 19 kW	21 / 19 kW
Nominell motorhastighet forvakuumpumpe	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>
Nominell motorhastighet vakuumbooster	3600 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>
Støynivå (ISO 2151)	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Vannforbruk	22 l/min	31 l/min
Nitrogenforbruk	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Vekt ca.	2500 kg	3320 kg
Mål (L × W × H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Gassinnløp / utløp	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

## VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!  
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ