

MINK MH 0018 A

Hydrogenresirkulasjon



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



H₂-godkjent

For hydrogenresirkulasjon for PEM-brenselceller

Effektiv

Nyeste kloteknologi, intelligent turtallsregulering

Kompakt

Lite fotavtrykk på grunn av "alt-i-ett"-design med integrert turtallsregulering

MINK MH 0018 A


Hydrogenresirkulasjon



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

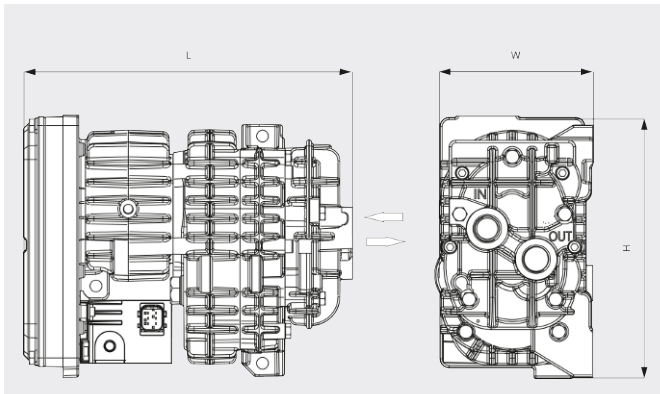

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

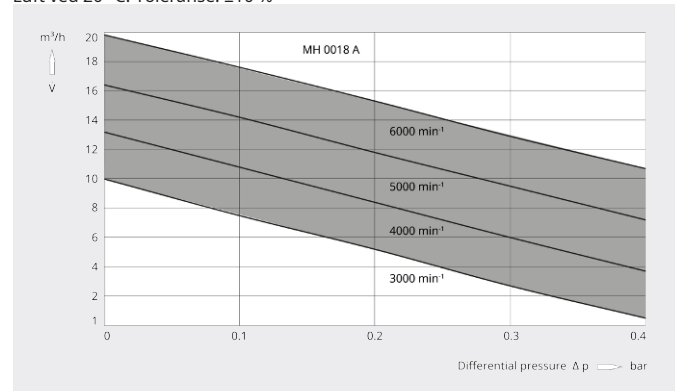

MINK MH 0018 A	
Volumstrøm (ved innløp)	maks. 18 m³/t
Trykk (ved innløp)	1–1,8 bar(a)
Differensialtrykk	maks. 0,4 bar
Lekkasjegrad (EU 79/2009 og 406/2010)	< 10 Ncm³/t
Nominell motoreffekt	maks. 0,5 kW
Nominell motorhastighet	480 – 6000 min ⁻¹
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 – 73 (3000 / 6000 min ⁻¹)
Oljevolum	0,1 l
Vekt ca.	6,5 kg
Mål (L × W × H)	249,5 x 120 x 199 mm

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ