


MINK MH 0040 A

Hydrogenresirkulasjon



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

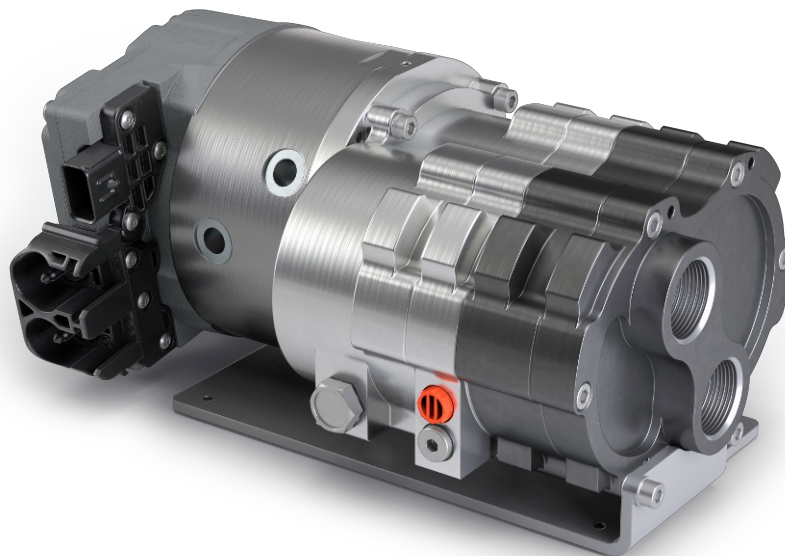

H₂-godkjent

For hydrogenresirkulasjon for PEM-brenselceller

Fleksibel

Integrert turtallsregulering for enkel tilpasning av volumstrøm til ulike prosesskrav

Hermetisk tett

Magnetisk kopling for høyt innløpstrykk

MINK MH 0040 A


Hydrogenresirkulasjon




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

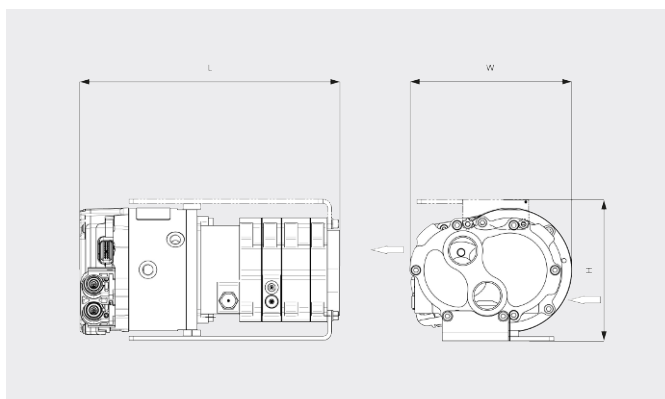

Volumstrøm (ved inntak)
Luft ved 20°C. Toleranse: ±10%

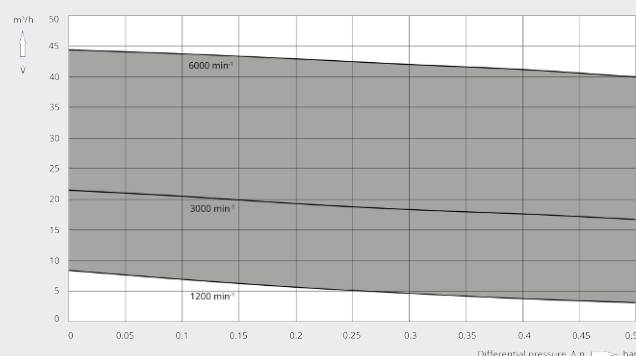

MINK MH 0040 A	
Volumstrøm (ved innløp)	40 m³/t
Trykk (ved innløp)	1–3 bar(a)
Differensialtrykk	maks. 0,5 bar
Lekkasjegrad	< 10 Ncm³/t
Nominell motoreffekt	1,0 kW
Nominell motorhastighet	1200 – 6000 min ⁻¹
Strøm til den elektriske motoren	maks. 50 A
Strømforsyning	24 VDC
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 dB(A)
Vekt ca.	11 kg
Mål (L × W × H)	293 x 183 x 150 mm
Gassinløp / utløp	G 1" / G 1"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ