

MINK MM 1104-1142 BP

Tørre klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Designet for industrielle applikasjoner på opptil 2,0 bar(g), innløpsfilter og trykkavlastingsventil som standard

Pålitelig

Effektiv luftkjøling, konstant høy volumstrøm gjennom hele livssyklusen

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og kontaktfri kompresjon

MINK MM 1104-1142 BP


Tørre klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Målskisse

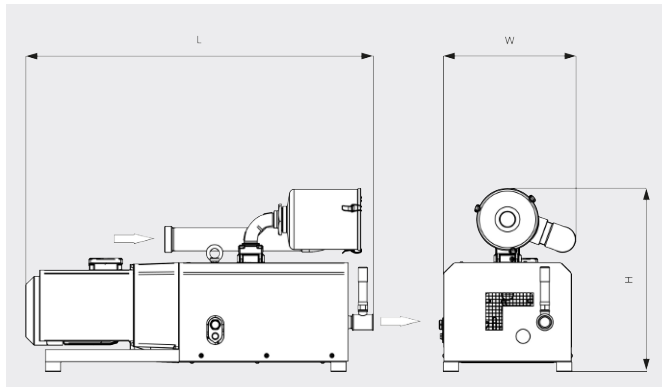

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

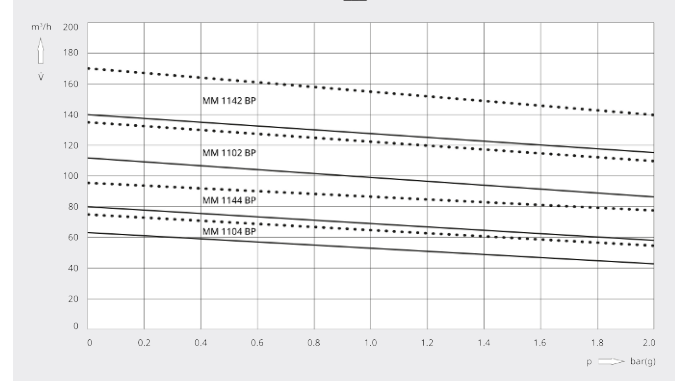

	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
Volumstrøm (ved innløp)	62 / 75 m³/t (50/60 Hz)	62 / 75 m³/t (50/60 Hz)	62 / 75 m³/t (50/60 Hz)
Overtrykk	1,2 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,8 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	2,2 kW (50/60 Hz)	2,9 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	155 kg	155 kg	155 kg
Mål (L × W × H)	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
Gassutløp	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Volumstrøm (ved innløp)	80 / 95 m³/t (50/60 Hz)	80 / 95 m³/t (50/60 Hz)	80 / 95 m³/t (50/60 Hz)
Overtrykk	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	2,7 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,4 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,4 / 5,1 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

Tørre klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
Mål (L x W x H)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
Gassutløp	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
Volumstrøm (ved innløp)	110 / 135 m³/t (50/60 Hz)	110 / 135 m³/t (50/60 Hz)	110 / 135 m³/t (50/60 Hz)
Overtrykk	0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	4,0 / 5,5 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)	6,9 / 8,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	160 kg	160 kg	160 kg
Mål (L x W x H)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
Gassutløp	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
Volumstrøm (ved innløp)	140 / 170 m³/t (50/60 Hz)	140 / 170 m³/t (50/60 Hz)	140 / 170 m³/t (50/60 Hz)
Overtrykk	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,0 / 11,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	78 / 81 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	165 kg	165 kg	165 kg
Mål (L x W x H)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
Gassutløp	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ