

MINK MM 1202/1252 AV

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

Robust

Gjennomprøvd design, mer enn 200 000 vakuumpumper i drift

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Aqua-versjon
- ATEX-versjon
- Oksygenversjon
- Gasstett versjon
- IoT-sett

MINK MM 1202/1252 AV


Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

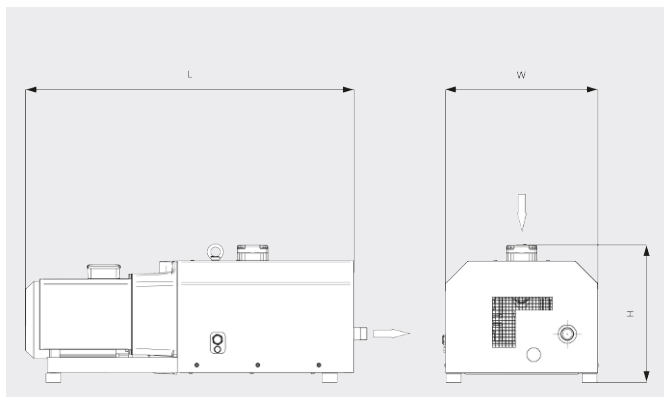

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

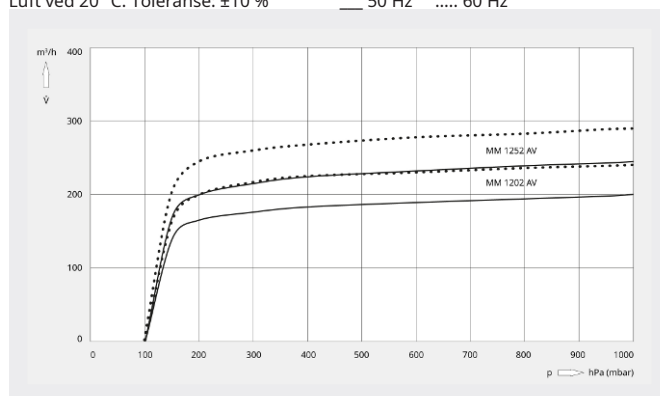

	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1252 AV
Nominell pumpekapasitet	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (kontinuerlig drift)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) *	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) *
Vekt ca.	240 / 245 kg (50/60 Hz) *	240 / 290 kg (50/60 Hz) *
Mål (L x W x H)	1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *	1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *
Gassinnløp / utløp	G 2" / R 1"	G 2" / R 1"

* Tekniske data for designalternativer kan variere noe på grunn av ulike versjoner av motoren. Se egen målskisse.

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ