

MINK MV 0312 B

Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

Effektiv

Nyeste vakuumteknologi, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri, effektiv luftkjøling

Kompakt

Lite fotavtrykk

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Aqua-versjon
- ATEX Katerori 3
- VSD-versjon
- IoT-sett

MINK MV 0312 B


Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

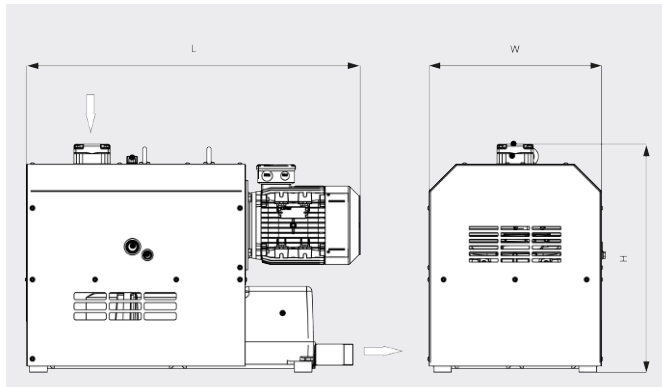

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

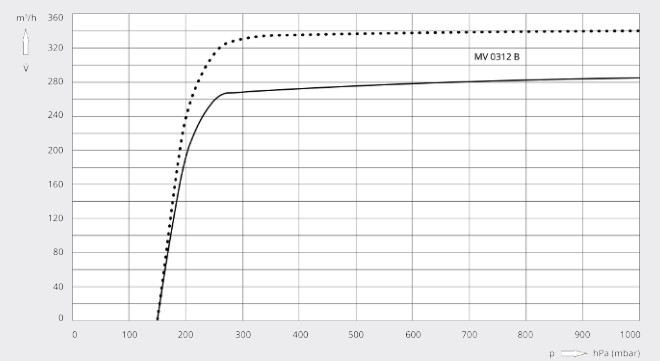

MINK MV 0312 B	
Nominell pumpekapasitet	290 / 345 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz) *
Vekt ca.	300 kg *
Mål (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
Gassinnløp / utløp	G 2" / R 1¼"

* Tekniske data for designalternativer kan variere noe på grunn av ulike versjoner av motoren. Se egen målskisse.

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ