

MINK MV 0500/0600 B

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Turtallsregulering (VSD)

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, ekstra pumpehastighet takket være trykkstyring, opptil 20 % bedre ytelse, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri

Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

MINK MV 0500/0600 B


Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

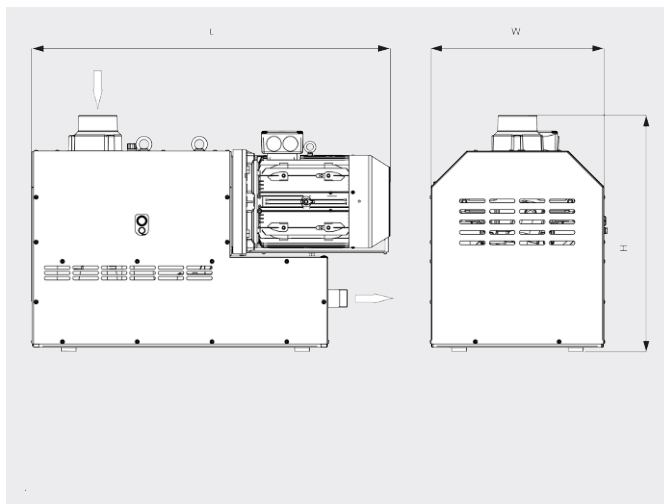

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

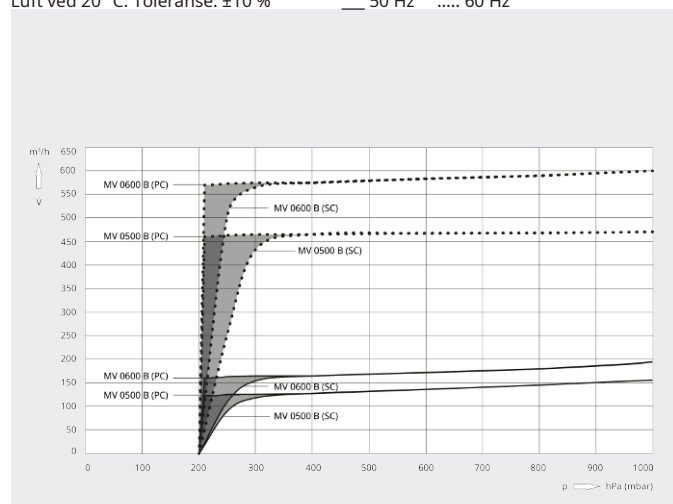

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nominell pumpekapasitet	470 m³/t (20/60 Hz)	600 m³/t (20/60 Hz)
Sluttrykk	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)	200 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominell motoreffekt	11,0 – 12,6 kW (20/60 Hz)	15,0 – 17,3 kW (20/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)	1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	76 dB(A) (20/60 Hz)	77 dB(A) (20/60 Hz)
Vekt ca.	495 kg	550 kg
Mål (L × W × H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gassinløp / utløp	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ