

MINK MV 0502/0602 B

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

Effektiv

Nyeste vakuumteknologi, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri, effektiv luftkjøling

Kompakt

Lite fotavtrykk

MINK MV 0502/0602 B

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse



Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

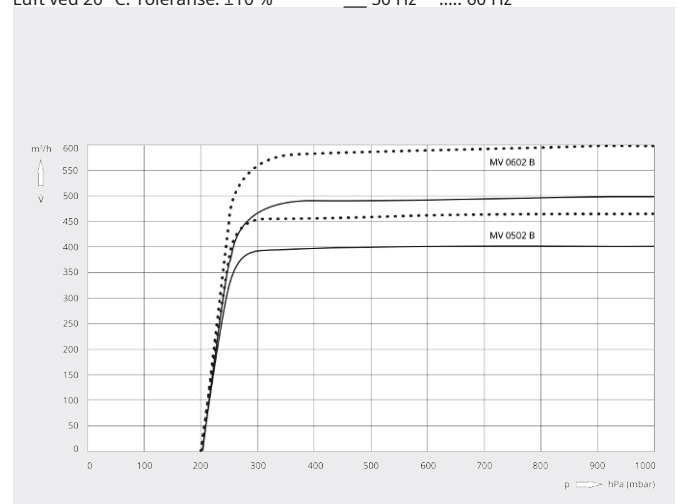

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nominell pumpekapasitet	400 / 470 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	72 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Mål (L × W × H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gassinnløp / utløp	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ