

MINK MV 1202 B

Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

Effektiv

Nyeste vakuumteknologi, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri, effektiv luftkjøling

Kompakt

Lite fotavtrykk

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

• Aqua-versjon

• IoT-sett

• ATEX Katerori 3

MINK MV 1202 B


Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

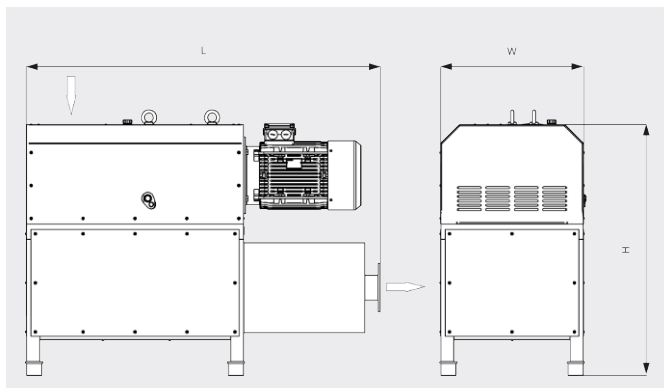

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

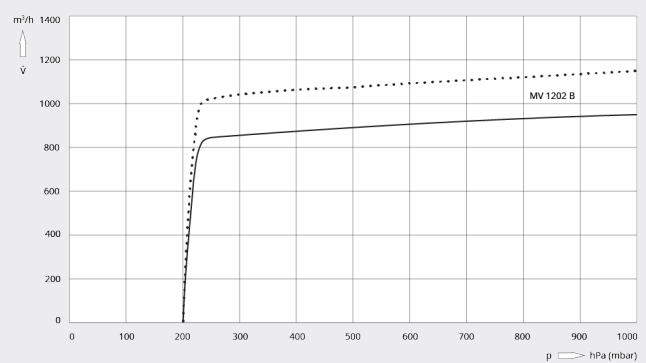

MINK MV 1202 B	
Nominell pumpekapasitet	950 / 1150 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	18,5 / 22,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	79 / 82 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	900 kg
Mål (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Gassinløp / utløp	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ