

COBRA DS 0600 E

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Høy ytelse

Avansert skrue-design, utmerkede driftskvaliteter, perfekt egnet for kjemisk dampavsetning, hurtig varmebehandling eller atomlagavsetning

Effektiv

Lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, lange serviceintervaller, høy oppetid, effektiv indirekte vannkjøling, høy hydrogenkapasitet

Kompakt

Fit-in-place-design, direkte-montert lukket motor

Tilbehør


- Tantalbelegg for krevende bruksområder

COBRA DS 0600 E

Tørr skruevakuumpumpe




Dimensjonstegning

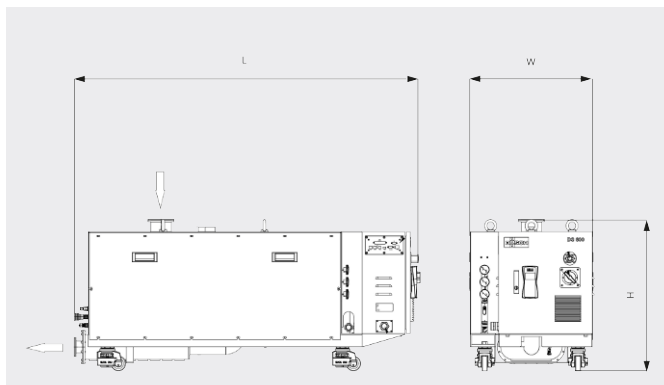

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

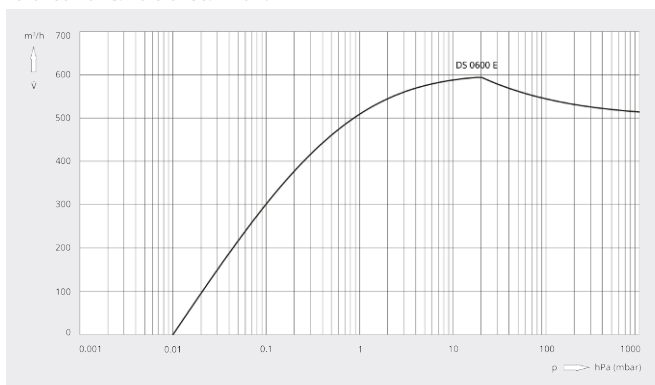

| COBRA DS 0600 E | |
|----------------------------|----------------------------|
| Nominell pumpekapasitet | 600 m³/t (50/60 Hz) |
| Sluttrykk | 0,01 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Nominell motoreffekt | 15 kW (50/60 Hz) |
| Strømforbruk ved sluttrykk | 9 kW (50/60 Hz) |
| Nominell motorhastighet | 3600 min ⁻¹ |
| Støynivå (ISO 2151) | < 70 dB(A) (50/60 Hz) |
| Vannforbruk | min. 6 l/min (50/60 Hz) |
| Nitrogenforbruk | 0 – 200 l/min (50/60 Hz) |
| Vekt ca. | 745 kg |
| Mål (L × W × H) | 1654 x 600 x 747 mm |
| Gassinnløp / utløp | DN 100 / DN 63 |

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ