

WT 0600/0730 CV/CP PLUS



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Styring og overvåking

Ekstern/lokal styring, overvåking av tilstand, kommunikasjonsprotokoller, styrepanel med berørings skjerm og intuitivt brukergrensesnitt, trykk- og hastighetsstyring

Kostnadsbesparelser

Redusert energiforbruk og minimerte driftskostnader, turtallsregulering, forebyggende vedlikehold, redusert nedetid

Robust

Integrert på enkel ramme med gaffeltruck-spor for enkel håndtering, oljefri drift, enkel tilkobling

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Tilbakeslagsventil
- Oljefylleenhet
- Fleksible ekspansjonsfester i gummi og rustfritt stål
- Resonans pulseringsdemper
- IoT-sett
- Lyddempningskabinett
- C4 korrosjonsbeskyttet versjon
- Reaktive innløps- og utløpslyddempere


WT 0600/0730 CV/CP PLUS



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

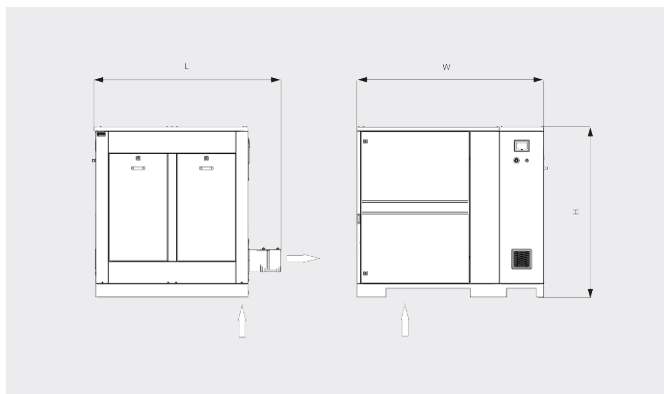

	WT 0730 CV PLUS	WT 0730 CP PLUS
Volumstrøm	1200–4000 m ³ /t	1200–4000 m ³ /t
Maks. differensialtrykk	hPa (mbar)	hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	30,0–75,0 kW	37,0–90,0 kW
Blåserhastighet	1000–3500 min ⁻¹	1000–3500 min ⁻¹
Mål (L x B x H) (med lyddempningskabinett)	x x mm	x x mm
Gassinløp / utløp	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ