

R5



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Opptil 50 % energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon

Høy ytelse

Høy pumpehastighet ved lave trykk, utformet for kontinuerlig drift

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) i henhold til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE styring

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Enkel eller dobbel gassballastventil, manuell eller med magnetventil
- Diverse luftfiltre
- Diverse temperatur- og trykkmålere
- Sett for energigjenvinning med vann/olje-varmeveksler
- Vakuumoljer for alle bruksområder


R5



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

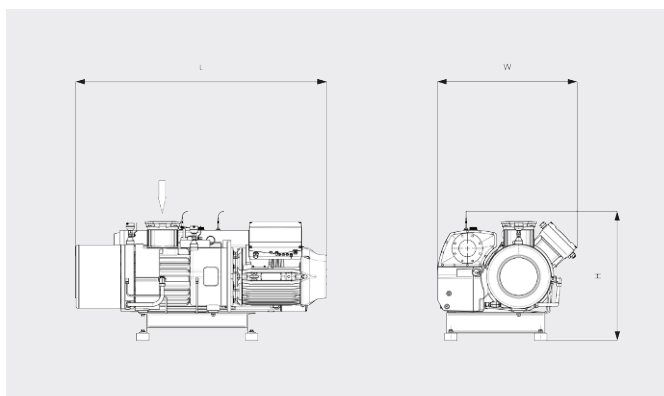

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— Min. hastighet Maks. hastighet

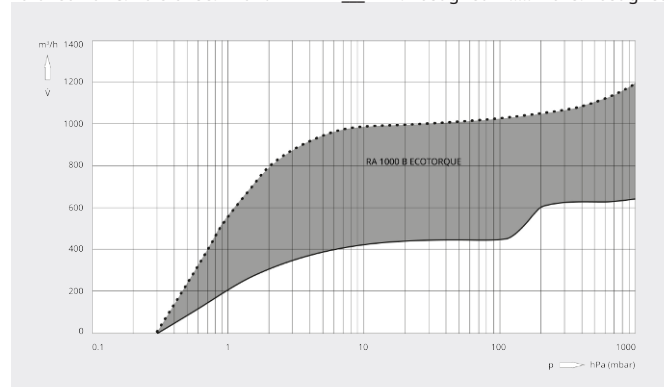

R5	
Nominell pumpekapasitet	440 – 1200 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	500 – 1200 min ⁻¹
Strømforbruk ved sluttrykk	5,4 – 12,1 kW
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Oljevolum	l
Vekt ca.	kg
Mål (L × W × H)	x x 1014 mm
Gassinløp / utløp	/

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ