

COBRA BC 0101 G

Tørr skruevakuumpumpe



Høy ytelse

Avansert skruedesign, klokkeformet konstruksjon, patenterte selvbalerende skruer, utmerkede driftskvaliteter, perfekt egnet for oppgaver i innlastingsluser og overføringskamre, metrologi, litografi, fysisk dampavsetning og rask termisk gløding

Effektiv

Intelligent variabel hastighetsdriv, lav levetidskostnad, minimalt vedlikehold, høy oppetid, direkte vannkjøling

Kompakt


Fit-in-place-design, direkte monterert lukket motor, integrert styrepanel

COBRA BC 0101 G

Tørr skruevakuumpumpe



Dimensjonstegning

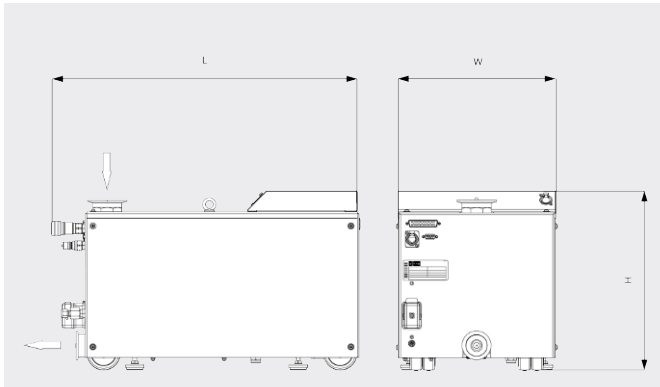

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %



COBRA BC 0101 G	
Nominell pumpekapasitet	100 m³/t
Sluttrykk	0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	1,8 kW
Strømforbruk ved sluttrykk	1,1 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹
Støynivå (ISO 2151)	58 dB(A)
Vannforbruk	1,0 l/min
Vekt ca.	115 kg
Mål (L × W × H)	520 x 300 x 340 mm
Gassinløp / utløp	DN 50 KF / DN 40 KF

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ