

R5 RA 0155 A

Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser, nivå- og temperaturbryter som standard

Høy ytelse

Høy pumpehastighet ved lave trykk, utformet for kontinuerlig drift i grove vakuumområder

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært motstandsdyktige fiberforsterkede epoksyharpikslameller, gjennomprøvd lamellteknologi, lang levetid

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Diverse innløpsfiltre
- Adapterflens for vakuumboster
- Filtermanometer
- Vakuumoljer for alle bruksområder
- Oljenivåbryter
- Temperatursensorer
- Startenhet
- Oksygenversjon

R5 RA 0155 A


Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

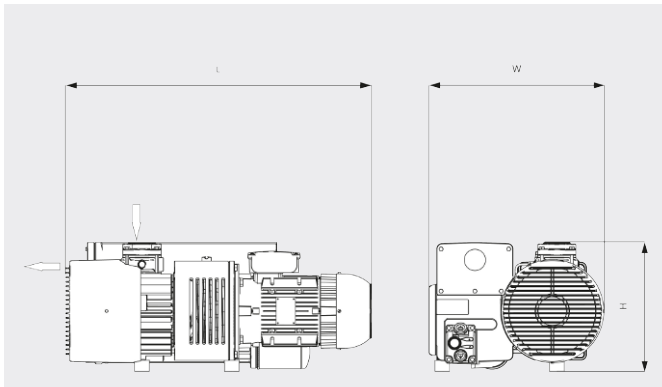

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

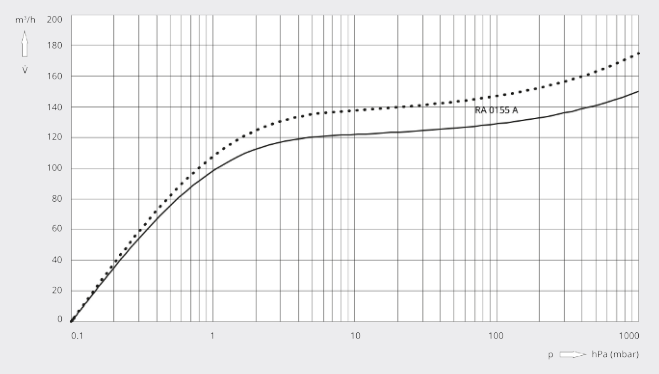

R5 RA 0155 A	
Nominell pumpekapasitet	150 / 175 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbruk ved 100 mbar	3,2 / 3,8 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved sluttrykk	2,1 / 2,5 kW (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	3,5 l
Vekt ca.	110 kg
Mål (L × W × H)	765 x 470 x 340 mm
Gassinløp / utløp	G 2" / G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ