

R5 KB 0020-0040 D/F

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Direktedrevet konstruksjon, redusert høyde og vekt, ideell for installasjon i vakuumpakkemaskiner

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært slitesterke lameller, velprøvd lamellteknologi, lang levetid

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Filtermanometer
- Vakuummoljer for alle bruksområder
- Diverse innløpsfiltre
- Oljenivåbryter
- Vakuumreguleringsenhet

R5 KB 0020-0040 D/F


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

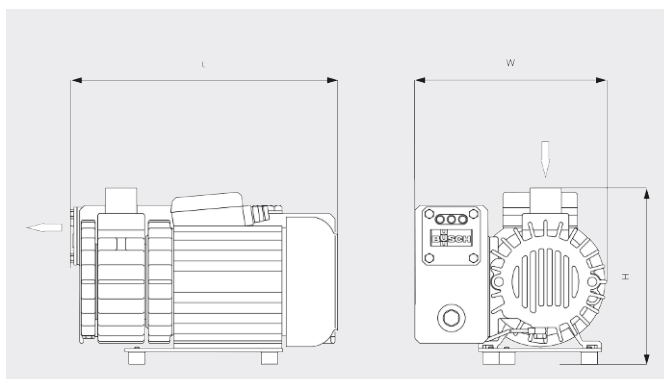

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

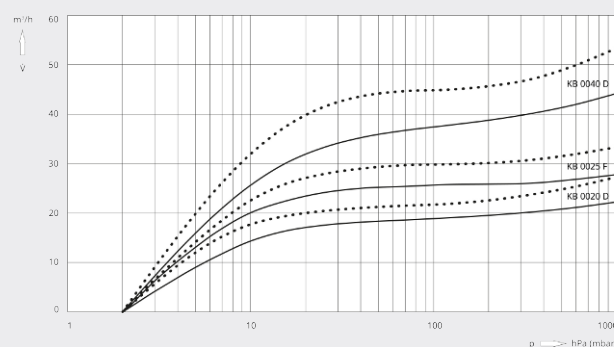

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Nominell pumpekapasitet	20 / 24 m³/t (50/60 Hz)	25 / 30 m³/t (50/60 Hz)	40 / 48 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	69 / 71 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Vekt ca.	19 kg	20 kg	29 kg
Mål (L × W × H)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
Gassinnløp / utløp	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" / G 1¼"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ