

R5 KD 0012/0020 A

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Direktedrivkonstruksjon, redusert høyde og vekt, spesielt designet for små pakkemaskiner

Pålitelig

Høy damptoleranse, utmerket kondensbeskyttelse, optimal temperaturstyring

Enkelt vedlikehold

Rask servicerutine, lange serviceintervaller, glatte overflater for enkel rengjøring

R5 KD 0012/0020 A


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

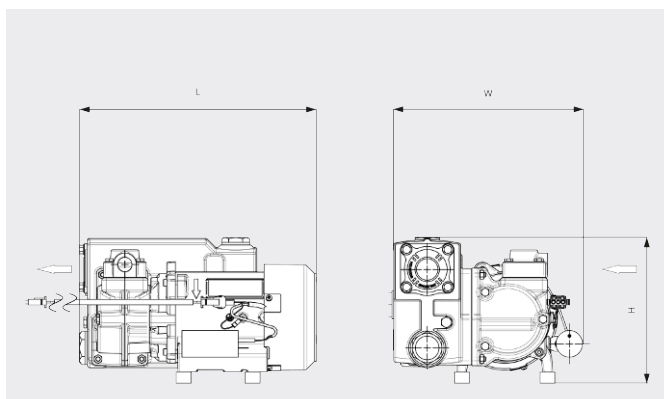

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

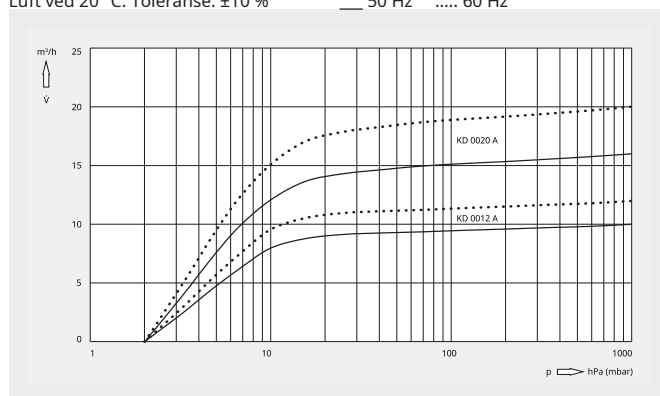

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Nominell pumpekapasitet	10 / 12 m³/t (50/60 Hz)	16 / 20 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 2151) S1-motor, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 2151) S3-motor, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,35 l	0,35 l
Vekt ca.	15 kg	15 kg
Mål (L × B × H) (S1-motor)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Mål (L × B × H) (S3-motor)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Gassinnløp / utløp	G ½"	G ½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ