


R5 PB 0004/0008 C

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

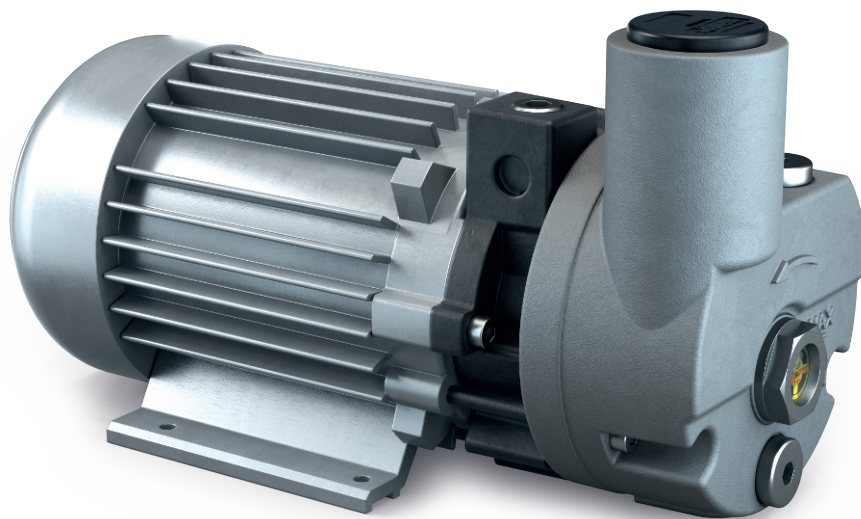

Kompakt

Blokkonstruksjon, redusert høyde og vekt, ideell for installasjon på små steder

Stillegående

Lavt støynivå, ideell for bruk i delikatessebutikker eller restauranter

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært slitesterke lameller, velprøvd lamellteknologi, lang levetid

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil (kun for R5 PB 0008 C)
- Diverse innløpsfiltre
- Vakuummoljer for alle bruksområder

R5 PB 0004/0008 C


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

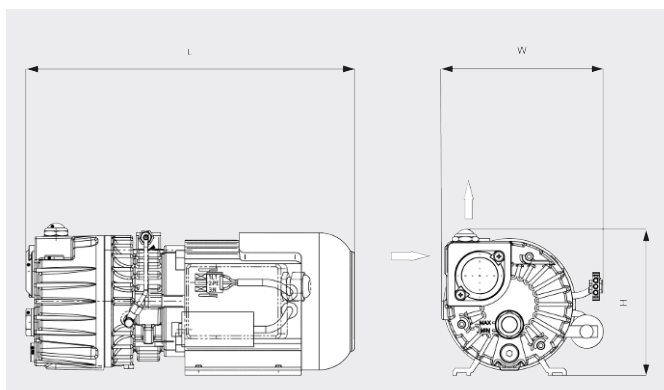

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

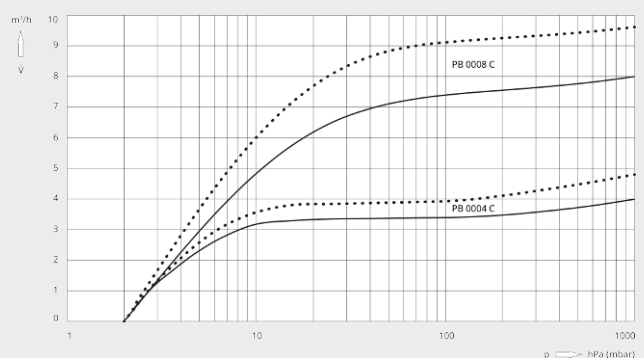

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Nominell pumpekapasitet	4,0 / 4,8 m³/t (50/60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,06 l	0,25 l
Vekt ca.	5,2 kg	10,3 kg
Mål (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Gassinløp	G ¾"	G ¾"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ