


R5 RA 0025/0040 F

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

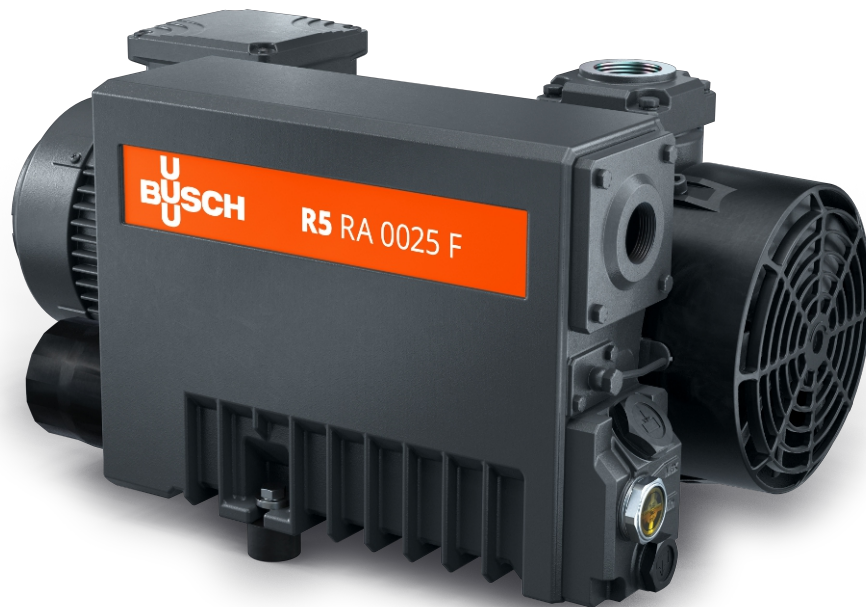

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært motstandsdyktige fiberforsterkede epoksyharpikslameller, gjennomprøvd lamellteknologi, lang levetid

Høy ytelse

Høy pumpehastighet ved lave trykk, utformet for kontinuerlig drift

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Filtermanometer
- Vakuummoljer for alle bruksområder
- Diverse innløpsfiltre
- Oljenivåbryter
- Vakuumreguleringsenhet

R5 RA 0025/0040 F


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

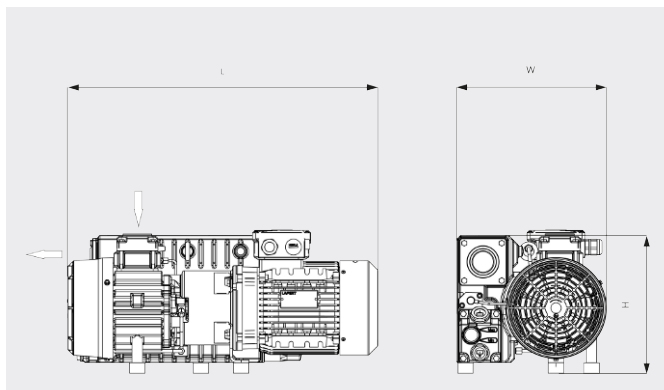

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

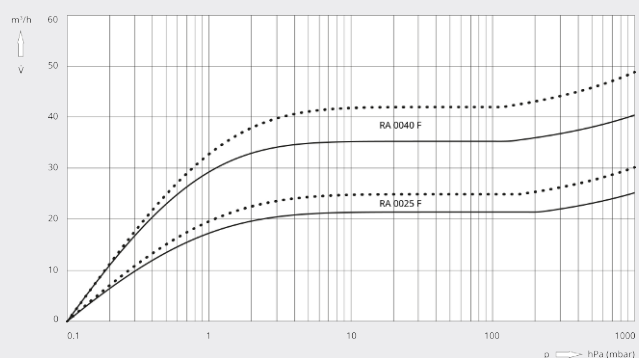

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Nominell pumpekapasitet	25 / 30 m³/t (50/60 Hz)	40 / 48 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 ... 0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 ... 1,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbruk ved 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved sluttrykk	0,5 / 0,6 kW (50/60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	1,0 l	1,0 l
Vekt ca.	40 kg	45 kg
Mål (L × W × H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
Gassinløp / utløp	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/4" / G 1 1/4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ