

R5 RA 0165-0305 D ØKOMOMENT

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Høye energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon

Høy ytelse

Høy pumpehastighet ved lave trykk, utformet for kontinuerlig drift i grove vakuumområder

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) i henhold til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE styring

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Diverse luftfiltre
- Oljenivåbryter
- Temperatursensorer
- Filtermanometer
- Vakuummoljer for alle bruksområder
- Energigjenvinningssett med varmeveksler

R5 RA 0165-0305 D ØKOMOMENT


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

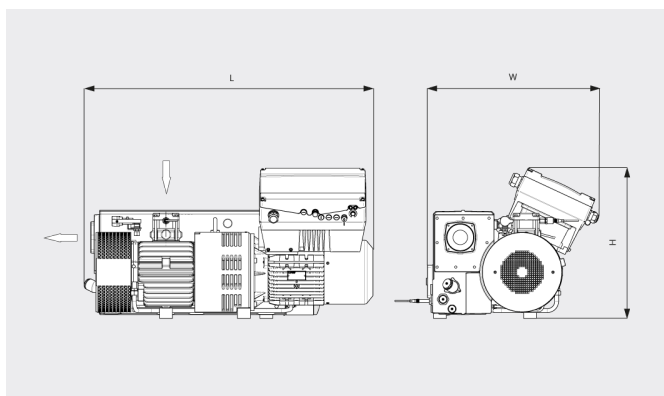

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


___ Min. hastighet Maks. hastighet

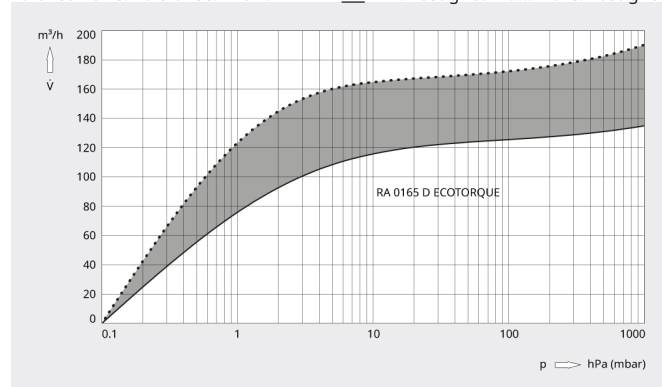

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


___ Min. hastighet Maks. hastighet

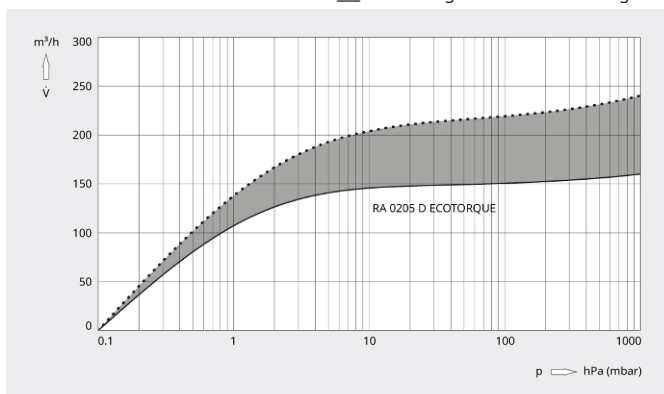

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

___ Min. hastighet Maks. hastighet

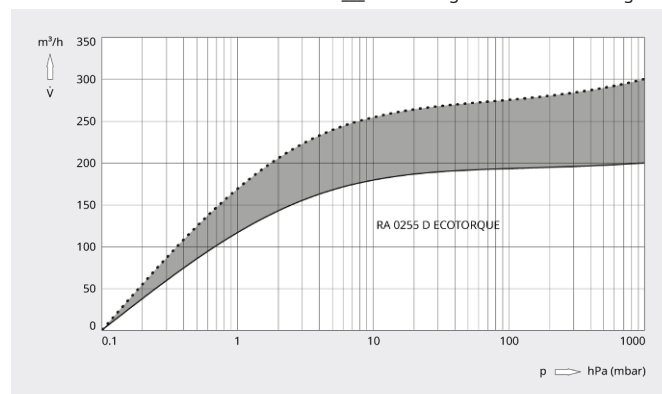

R5 RA 0165-0305 D ØKOMOMENT

Oljesmurte lamellvakuumpumper




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— Min. hastighet Maks. hastighet

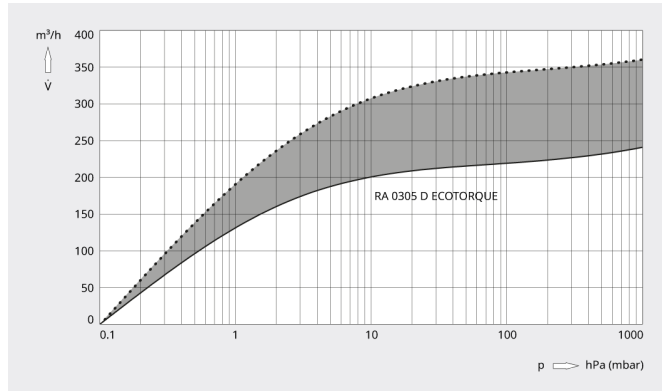

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
Nominell pumpekapasitet	130 – 190 m³/t	160 – 240 m³/t	200 – 300 m³/t	240 – 360 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Strømforbruk ved sluttrykk	2,0 – 3,2 kW	2,1 – 3,4 kW	3,3 – 4,8 kW	3,4 – 5,3 kW
Lydtrykknivå ved full hastighet (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
Oljevolum	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Vekt ca.	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
Mål (L × W × H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
Gassinnløp / utløp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ