

RA 0520 A ECOTORQUE

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Opptil 20 % mer energieffektiv enn andre sammenlignbare lamellvakuumpumper, lave driftskostnader, høy oppetid, redusert varmeutslipp

Pålitelig

Designet for kontinuerlig drift i grovt vakuumområde, robust konstruksjon, svært motstandsdyktige lameller av karbonfiber, gjennomprøvd ytelse

Enkelt vedlikehold

50 % færre reservedeler, alle servicerelevante deler er på én side slik at servicerutinen kan utføres betydelig raskere, glatt overflate for enkel rengjøring

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Lukkerplate for kaldere driftstemperatur
- Horisontalt innløp
- Adapterflens
- Diverse luftfiltre
- Filtermanometer
- Større gassballastventil
- Solenoid på-av-ventil for gassballast
- G 2" eksosforbindelsesflens
- Vann-varmeveksler
- Vakuumoljer for alle bruksområder
- Oljenivåbryter
- Temperatursensorer
- Trykksensorer
- IoT-sett
- ECOTORQUE variabel turtallsregulering

RA 0520 A ECOTORQUE


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

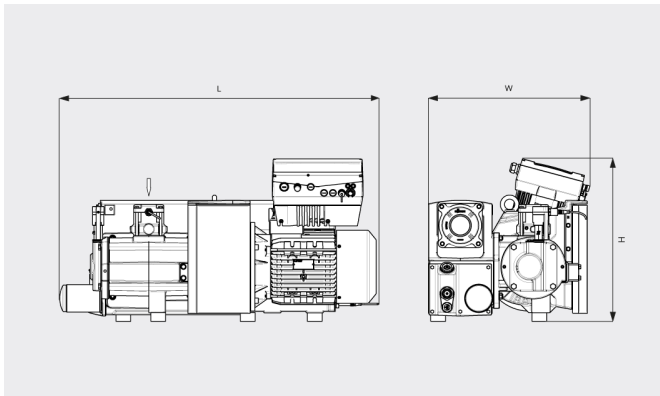

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


___ Min. hastighet Maks. hastighet

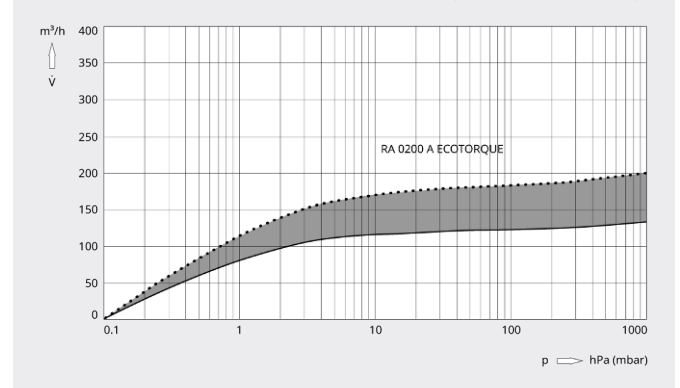

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %


___ Min. hastighet Maks. hastighet

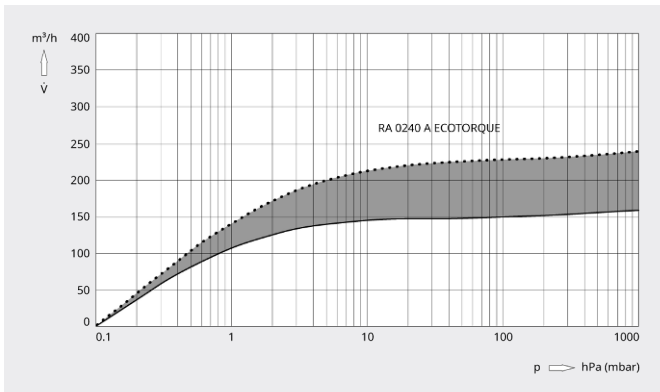

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

___ Min. hastighet Maks. hastighet

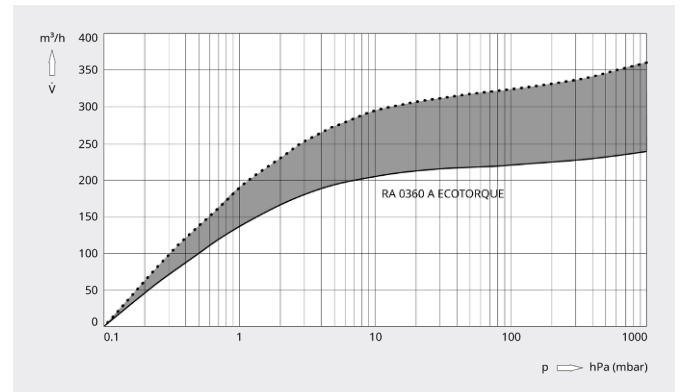

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Nominell pumpekapasitet	130 – 190 m³/t	160 – 240 m³/t	240 – 360 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)
Strømforbruk ved sluttrykk	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW
Nominell motorhastighet	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹

RA 0520 A ECOTORQUE

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Oljevolum	7 l	7 l	7 l
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Vekt ca.	210 kg	210 kg	260 kg
Mål (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Gassinnløp	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ