

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Opptil 50 % energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon

Høy ytelse

Høy pumpekapasitet ved lave trykkområder, designet for kontinuerlig drift i grovvakuumområdet, best i klassen forhold mellom fotavtrykk og ytelse

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE Master-styring

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Enkel eller dobbel gassballastventil, manuell eller med magnetventil
- Diverse luftfiltre
- Diverse temperatur- og trykkmålere
- Sett for energigjenvinning med vann/olje-varmeveksler
- Vakuumoljer for alle bruksområder

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

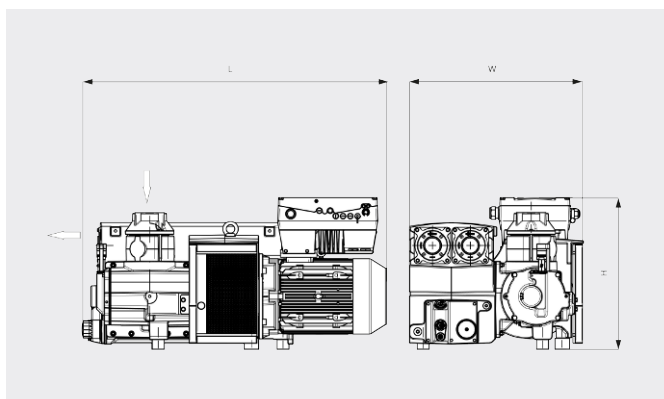

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— Min. hastighet Maks. hastighet

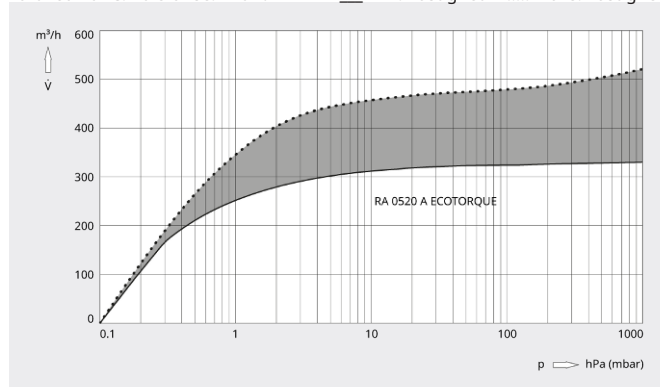

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Nominell pumpekapasitet	330 – 520 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	800 – 1200 min ⁻¹
Strømforbruk ved sluttrykk	2,6 – 3,9 kW
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
Oljevolum	11 l
Vekt ca.	441 kg
Mål (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Gassinløp *	G 3"

*Gassutløp G 3" valgfritt

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ