

R5 RA 0600 A ECOTORQUE

Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Opptil 50 % energibesparelser takket være turtallsregulering (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- og stoppfunksjon

Høy ytelse

Høy pumpekapasitet ved lave trykkområder, designet for kontinuerlig drift i grovvakuuområdet, best i klassen forhold mellom fotavtrykk og ytelse

Fleksibel

Presis justering av vakuumnivå (trykkstyring) og pumpekapasitet (hastighetsstyring) i henhold til prosesskrav, kompatibel med et bredt spekter av spenningstilførsel, enkel styring og overvåking av opptil åtte vakuumpumper med valgfri ECOTORQUE styring

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Enkel eller dobbel gassballastventil, manuell eller med magnetventil
- Diverse luftfiltre
- Diverse temperatur- og trykkmålere
- Sett for energigjenvinning med vann/olje-varmeveksler
- Vakuuoljer for alle bruksområder

R5 RA 0600 A ECOTORQUE


Oljesmurt lamellvakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

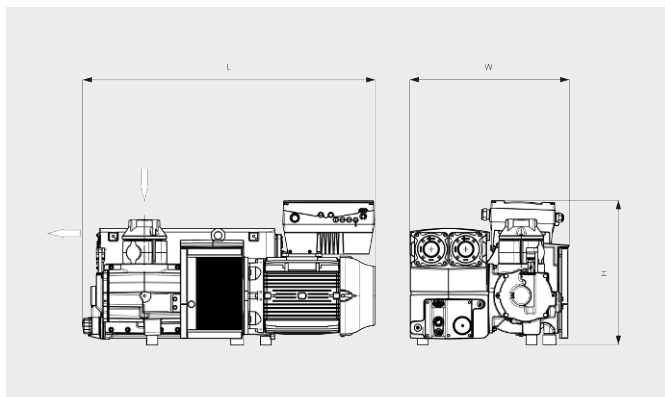

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— Min. hastighet Maks. hastighet

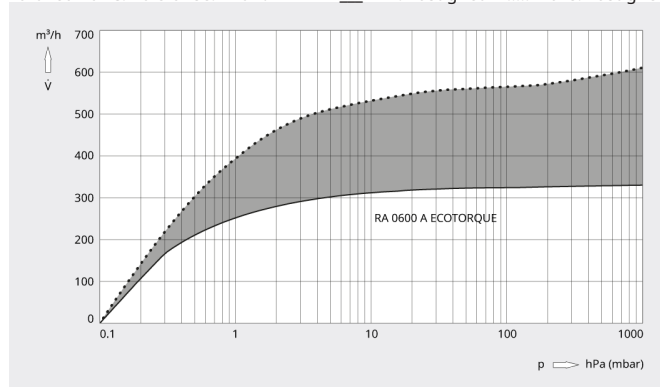

R5 RA 0600 A ECOTORQUE	
Nominell pumpekapasitet	330 – 600 m³/t
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	0,5 hPa (mbar)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	800 – 1400 min ⁻¹
Strømforbruk ved sluttrykk	2,6 – 5,2 kW
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	70 – 77 dB(A)
Oljevolum	11 l
Vekt ca.	525 kg
Mål (L × W × H)	1322 x 718 x 653 mm
Gassinløp *	G 3"

*Gassutløp G 3" valgfritt.

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ