

R5 RA 1000/1600 B

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålitelig

Robust konstruksjon, meget slitesterke lameller av karbonfiber, velprøvd lamellteknologi, lang levetid

Høy ytelse

Høy pumpehastighet ved lave trykk, utformet for kontinuerlig drift

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser, nivå- og temperaturbryter som standard

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- IEC- (IE3) og NEMA-motorer
- Multispenning, multifrekvens-motorer (IE3)
- Alternativ turtallsregulering
- Enkel eller dobbel gassballastventil, manuell eller med magnetventil
- Diverse luftfiltre
- Innløpsfilter-trykkmåler
- Diverse temperatur- og trykkmålere
- Startenheter
- Oljetåkeutskiller
- Energigjenvinningssett med varmeveksler
- Vakuumoljer for alle bruksområder

R5 RA 1000/1600 B


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

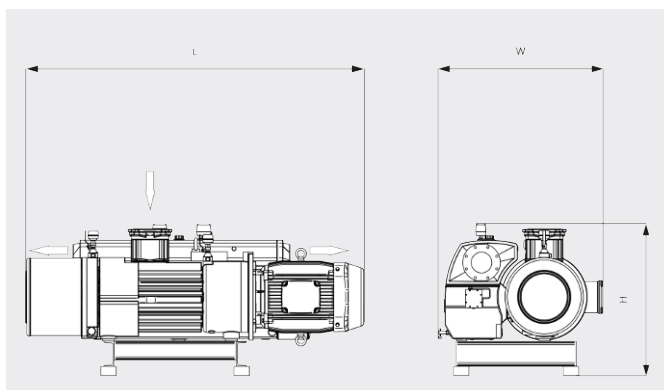

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

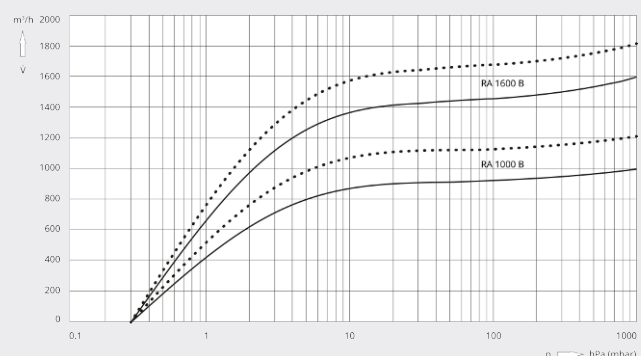

	R5 RA 1000 B	R5 RA 1600 B
Nominell pumpekapasitet	1000 / 1200 m³/t (50/60 Hz)	1600 / 1800 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,3 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	22,0 / 30,0 kW (50/60 Hz)	30,0 / 37,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Strømforbruk ved 100 mbar	17,3 / 22,4 kW (50/60 Hz)	26,8 / 33,0 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved sluttrykk	9,3 / 12,1 kW (50/60 Hz)	13,8 / 17,9 kW (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	82 dB(A) (50/60 Hz)	83 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	30 l	30 l
Vekt ca.	1000 / 1060 kg	1330 / 1350 kg
Mål (L × W × H)	1894 x 1003 x 936 mm	2234 x 1040 x 936 mm
Gassinnløp / utløp	DN 150 / DN 125	DN 150 / DN 125

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ