

R5 RA/RC 0010/0016 C

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Redusert høyde og vekt, ideell for installasjon på små steder

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært motstandsdyktige fiberforsterkede epoksyharpikslameller, gjennomprøvd lamellteknologi, lang levetid

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Filtermanometer
- Vakuumpøljer for alle bruksområder
- Vakuumpreguleringsenhet

R5 RA/RC 0010/0016 C


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

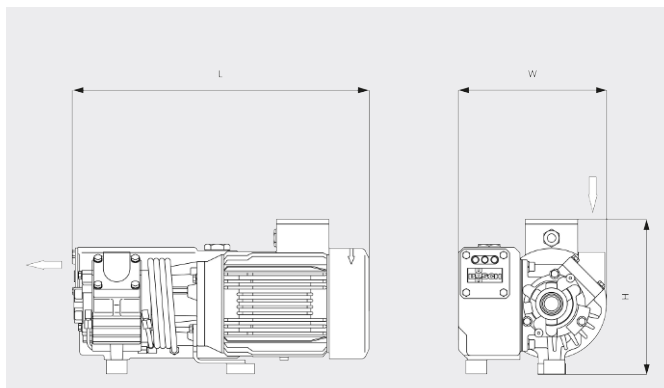

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

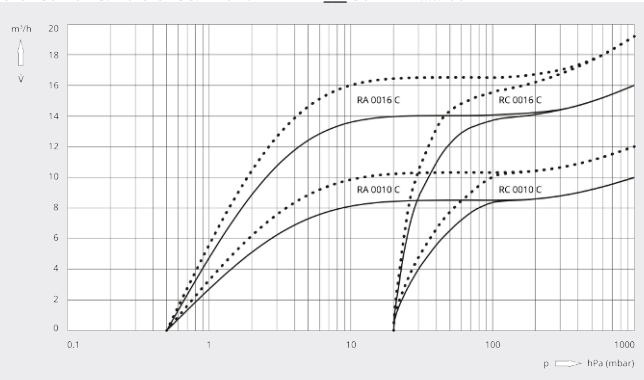

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
Nominell pumpekapasitet	10 / 12 m³/t (50/60 Hz)	10 / 12 m³/t (50/60 Hz)	16 / 19 m³/t (50/60 Hz)	16 / 19 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	2 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,45 / 0,45 kW (50/60 Hz)	0,45 / 0,45 kW (50/60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50/60 Hz)	0,55 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50/60 Hz)	54 / 56 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,4 l	0,4 l	0,4 l	0,4 l
Vekt ca.	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Mål (L × W × H)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
Gassinnløp	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ