

R5 RB 0021 C

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Kompakt

Redusert høyde og vekt, ideell for installasjon på små steder

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært motstandsdyktige fiberforsterkede epoksyharpikslameller, gjennomprøvd lamellteknologi, lang levetid

Fleksibel

Ulike designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Filtermanometer
- Vakuumpøljer for alle bruksområder
- Vakuumreguleringsenhet

R5 RB 0021 C


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

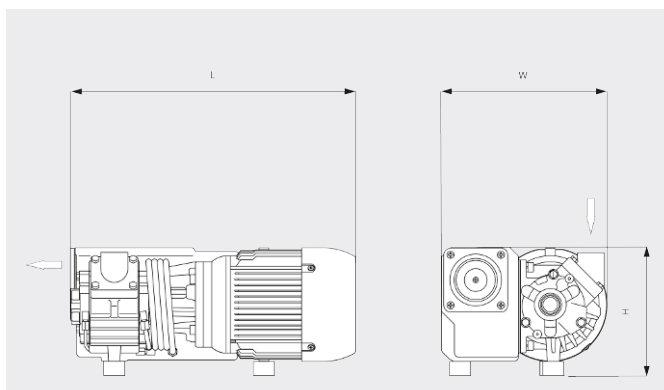

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

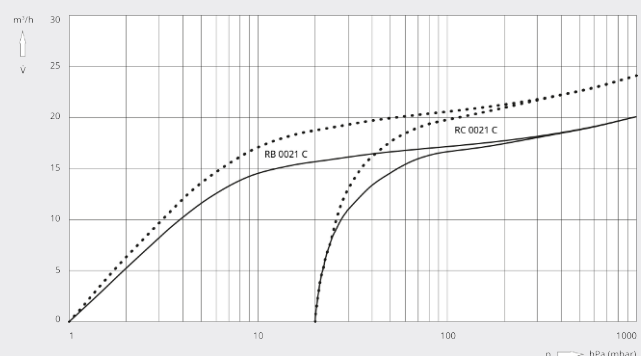

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Nominell pumpekapasitet	20 / 24 m³/t (50/60 Hz)	20 / 24 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	66 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	0,45 l	0,45 l
Vekt ca.	20 kg	20 kg
Mål (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Gassinløp	G ½"	G ½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ