

R5 RD 0200-0360 A

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Enkelt vedlikehold

Alle servicerelevante deler er på én side slik at servicerutinen blir betydelig raskere utført, glatte overflater for enkel rengjøring

Effektiv

Opptil 30 % mer energieffektiv enn andre sammenlignbare lamellvakuumpumper, lave driftskostnader, høy oppetid, redusert varmeutslipp, optimert varmeretning

Høy ytelse

Spesielt designet for bruk i vakuumpakkemaskiner, optimalisert for raske syklustider, f.eks. vakuumpakking og kontinuerlig drift ved lave trykk

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Vertikalt innløp
- Større gassballastventil
- Diverse innløpsfiltre
- Adapterflens for vakuumboster
- Filtermanometer
- Kjøleluftkanal
- Eksostilkobling G2"
- Energigjenvinningssett med varmeveksler
- Vakuumljer for alle bruksområder
- Oljenivåbryter
- Temperatursensorer
- Startenhet

R5 RD 0200-0360 A


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

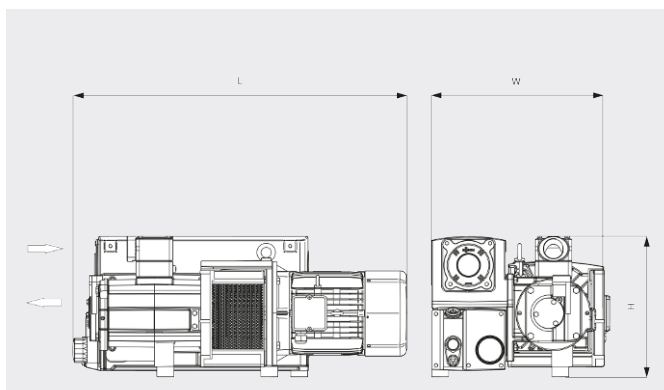

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

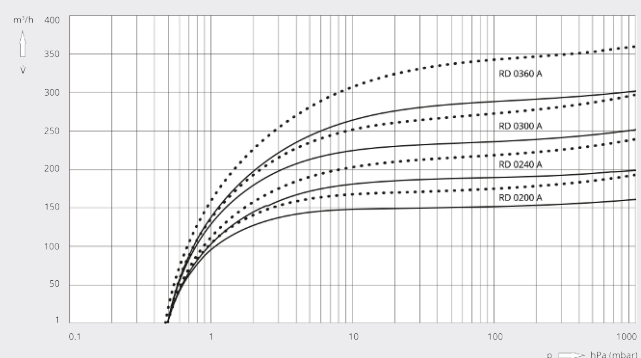

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
Nominell pumpekapasitet	160 / 190 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	250 / 300 m³/t (50/60 Hz)	300 / 360 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil stengt)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttrykk (gassballastventil åpen)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved 100 mbar	2,9 / 3,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,0 kW (50/60 Hz)	4,6 / 5,6 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,3 kW (50/60 Hz)
Strømforbruk ved sluttrykk	1,9 / 2,3 kW (50/60 Hz)	2,0 / 2,5 kW (50/60 Hz)	2,4 / 3,0 kW (50/60 Hz)	2,8 / 3,2 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)	70 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	7 l	7 l	7 l	7 l
Vekt ca.	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
Mål (L × W × H)	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
Gassinnløp	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ