

R5 RE 0040/0063 C

Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eksplasjonssikker

ATEX-sertifisert i henhold til direktiv 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, spesielt designet for ekstraksjon av eksplosjonstruede gass/luft- og damp/luft-blandinger, egnet for ekstraksjon av nesten alle stoffer i eksplosjonsgruppe IIB 3, samt bensindamp

Pålitelig

Robust konstruksjon, svært motstandsdyktige fiberforsterkede epoksyharpikslameller, gjennomprøvd lamellteknologi, lang levetid

Fleksibel

Forskjellige designalternativer tilgjengelig, enkel tilpasning til individuelle kundekrav og prosesser, motstandstermometer med transmitter som standard

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Gassballastventil
- Oljenivåbryter
- Korrosjonsbeskyttende belegg på oljeseparator
- T4-motor og transmitter (temperaturklasse T4 utenfor vakuumpumpen)

R5 RE 0040/0063 C


Oljesmurte lamellvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dimensjonstegning

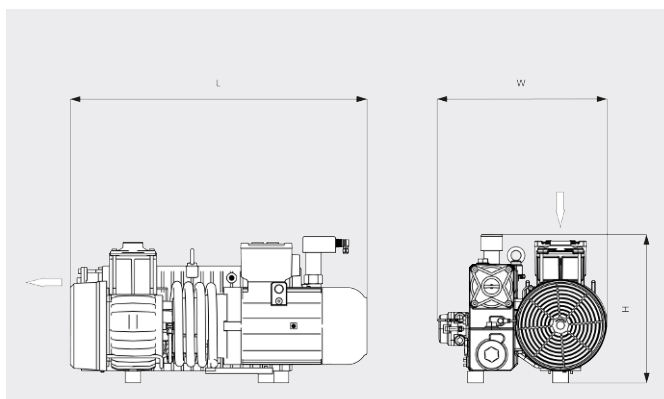

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Nominell pumpekapasitet	40 / 48 m³/t (50/60 Hz)	63 / 76 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)
Oljevolum	2 l	2 l
Vekt ca.	100 kg	100 kg
Mål (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Gassinløp / utløp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ