

MINK MA 0018 A

Tørr klokompressor



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Spesielt designet for å transportere luft i mobile applikasjoner, kan kjøre under ekstreme forhold, i temperaturområder mellom -40 °C og +100 °C og ved høyder over havet på mellom -1000 m og 4000 m, motstandsdyktig mot kraftig vibrasjon

Effektiv

Nyeste klokompressortechnologi, tørr og berøringsfri kompresjon, ingen kontaminasjon av pumpet medium, intelligent turtallsregulering, lavt energiforbruk, lang livssyklus uten service

Kompakt

Lite fotavtrykk på grunn av "alt-i-ett"-design

MINK MA 0018 A


Tørr klokompresor



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Målskisse

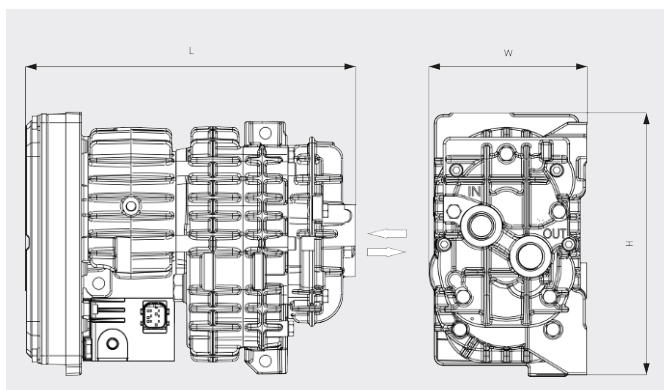

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

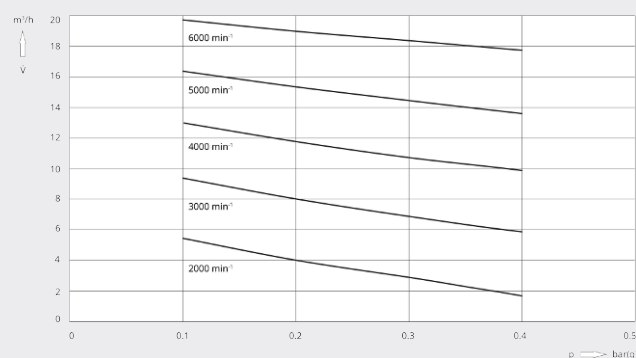

MINK MA 0018 A	
Volumstrøm (ved innløp)	18 m³/t
Overtrykk	0,4 bar(g)
Nominell motoreffekt	0,5 kW
Nominell motorhastighet	6000 min ⁻¹
Omgivelsestemperatur	-40 ... +40 °C
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Vekt ca.	6,5 kg
Mål (L × W × H)	249,5 x 120 x 199 mm
Gassinløp / utløp	G ½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ