

MINK MB 0018 A

Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Spesielt designet for mobile applikasjoner, kan kjøre under ekstreme forhold, innenfor temperaturområder på mellom $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ og ved høyder over havet på mellom $\sim 1000\text{ m}$ og 4000 m , motstandsdyktig mot kraftig vibrasjon

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, tørr og berøringsfri kompresjon, ingen kontaminasjon av pumpet medium, intelligent turtallsregulering, lavt energiforbruk, lang livssyklus uten service

Kompakt

Lite fotavtrykk på grunn av "alt-i-ett"-design

MINK MB 0018 A


Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Målskisse

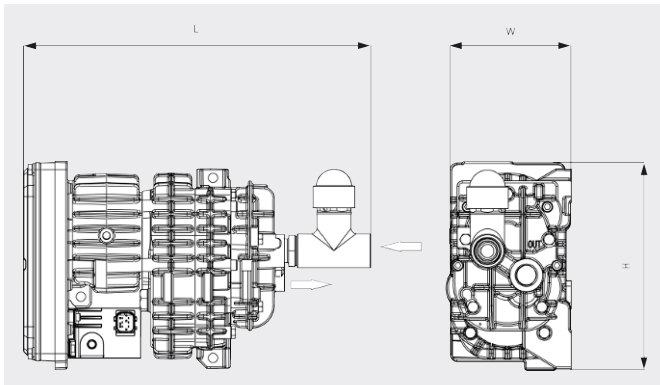

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

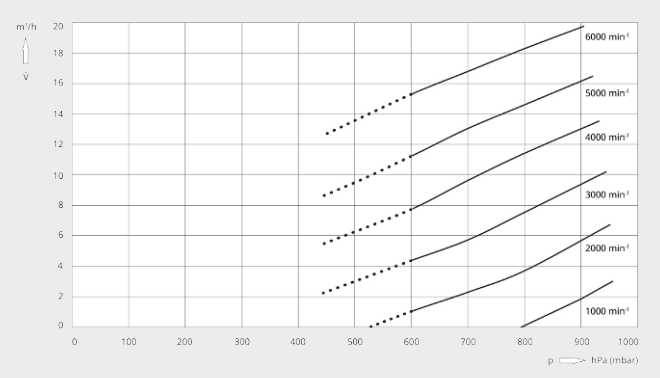

MINK MB 0018 A	
Nominell pumpekapasitet	18 m³/t
Sluttrykk	600 / 450 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	0,5 kW
Nominell motorhastighet	6000 min ⁻¹
Omgivelsestemperatur	-40 ... +40 °C
Sound pressure level (ISO 2151), KpA = 3 dB	73 dB(A)
Vekt ca.	6,5 kg
Mål (L × W × H)	329,5 x 120 x 199 mm
Gassinnløp / utløp	G ¾" / G ½"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ