


MINK MI 2124/2122 BV

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

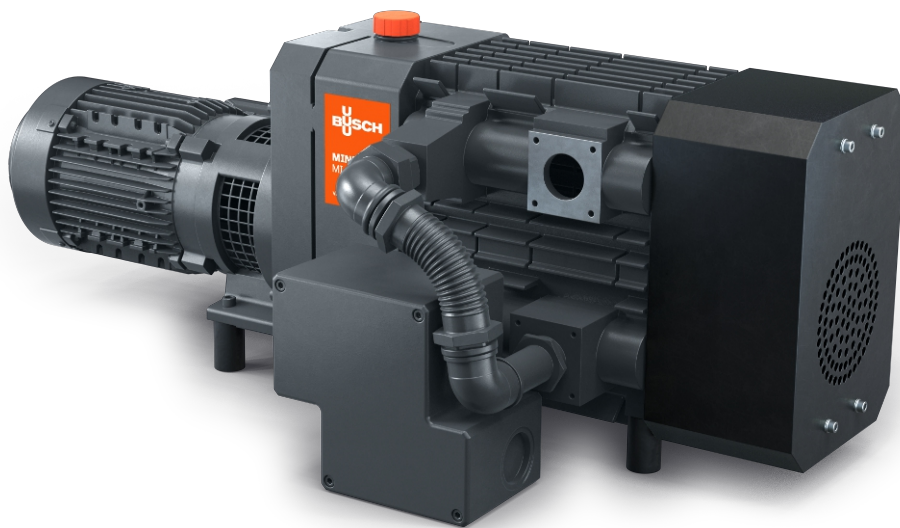

Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

Høy ytelse

Lavt sluttrykk grunnet to-trinns konstruksjon

MINK MI 2124/2122 BV


Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

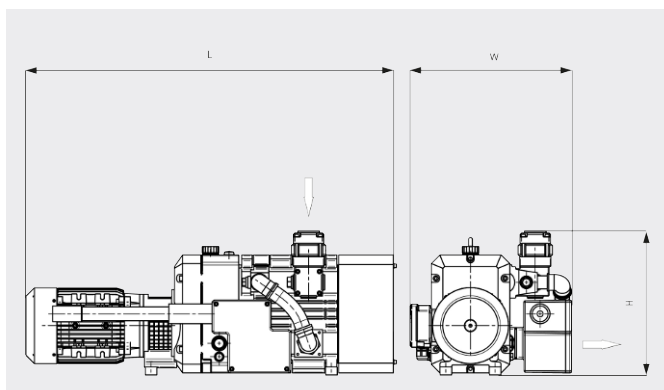

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

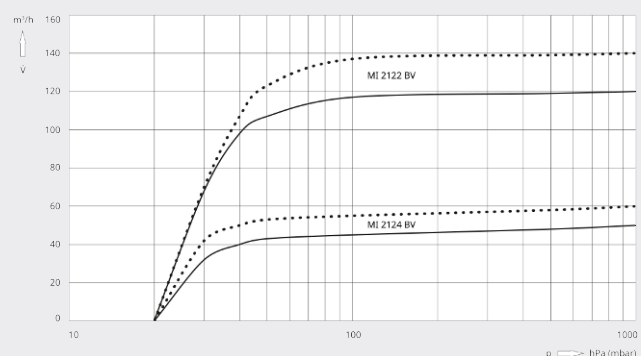

	MINK MI 2124 BV	MINK MI 2122 BV
Nominell pumpekapasitet	50 / 60 m³/t (50/60 Hz)	120 / 145 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)	20 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	2,0 / 2,4 kW (50/60 Hz)	5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	75 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	125 kg	145 kg
Mål (L x W x H)	940 x 415 x 370 mm	970 x 430 x 370 mm
Gassinnløp / utløp	G 1½" / G 1"	G 1½" / G 1"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ