

MINK MM 1202-1322 AP

Tørre klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Designet for industrielle applikasjoner på opptil 2,0 bar(g), innløpsfilter og trykkavlastingsventil som standard

Pålitelig

Effektiv luftkjøling, konstant høy volumstrøm gjennom hele livssyklusen

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og kontaktfri kompresjon

MINK MM 1202-1322 AP


Tørre klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse

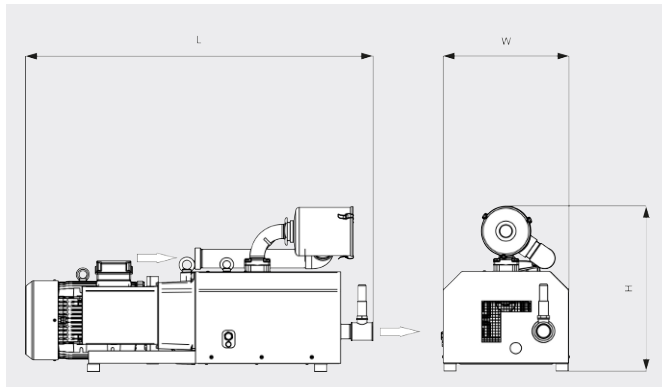

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

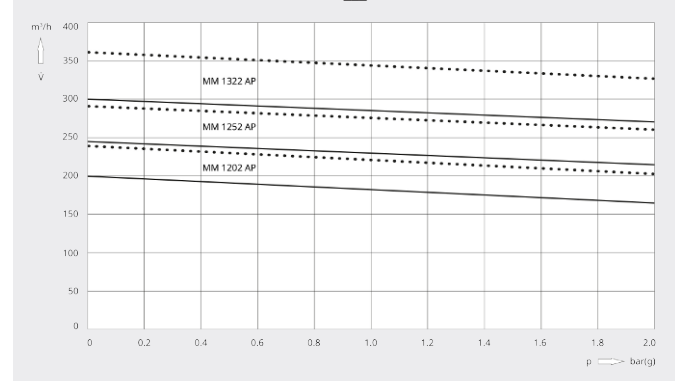

	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP	MINK MM 1202 AP
Volumstrøm (ved innløp)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)	200 / 240 m³/t (50/60 Hz)
Overtrykk	0,8 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,2 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	11,0 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 83 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	210 kg	210 kg	210 kg
Mål (L x W x H)	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm	1345 x 515 x 665 mm
Gassutløp	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Volumstrøm (ved innløp)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)	245 / 290 m³/t (50/60 Hz)
Overtrykk	0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz)	1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz)	10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)	81 / 84 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	230 kg	230 kg	230 kg

MINK MM 1202-1322 AP

Tørre klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP	MINK MM 1252 AP
Mål (L x W x H)	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm	1390 x 515 x 665 mm
Gassutløp	G 2"	G 2"	G 2"

	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP	MINK MM 1322 AP
Volumstrøm (ved innløp)	300 / 360 m ³ /t (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /t (50/60 Hz)	300 / 360 m ³ /t (50/60 Hz)
Overtrykk	1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz)	1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz)	2,0 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz)	14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz)	16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)	82 / 85 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	255 kg	255 kg	255 kg
Mål (L x W x H)	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm	1425 x 515 x 665 mm
Gassutløp	G 2"	G 2"	G 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ