

MINK MM 1402/1502 AV

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydelige energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle vakuumpumper, minimale driftskostnader

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

Robust

Gjennomprøvd design, mer enn 200 000 vakuumpumper i drift

MINK MM 1402/1502 AV

Tørre klovakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Målskisse



Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

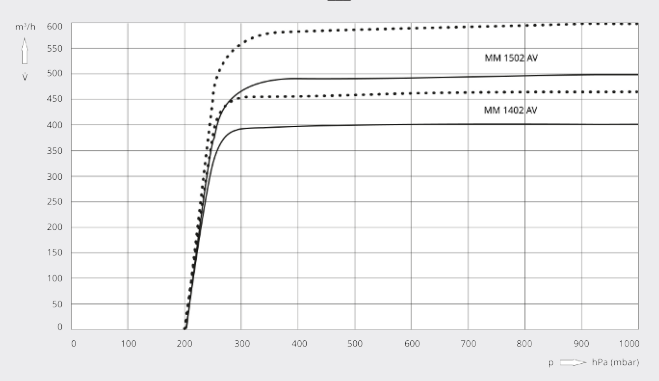

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Nominell pumpekapasitet	400 / 470 m³/t (50/60 Hz)	500 / 600 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	79 / 83 dB(A) (50/60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	290 / 320 kg (50/60 Hz)	325 kg (50/60 Hz)
Mål (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Gassinnløp / utløp	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ