

MINK MV 0310 B

Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Fleksibel

Turtallsregulering (VSD)

Effektiv

Nyeste klovakuumteknologi, ekstra pumpehastighet takket være trykkstyring, opptil 20 % bedre ytelse, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri

Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

MINK MV 0310 B


Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

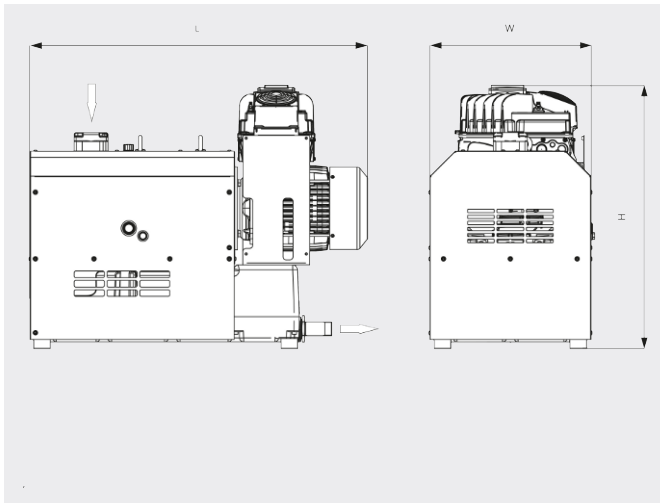

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 20 Hz 60 Hz

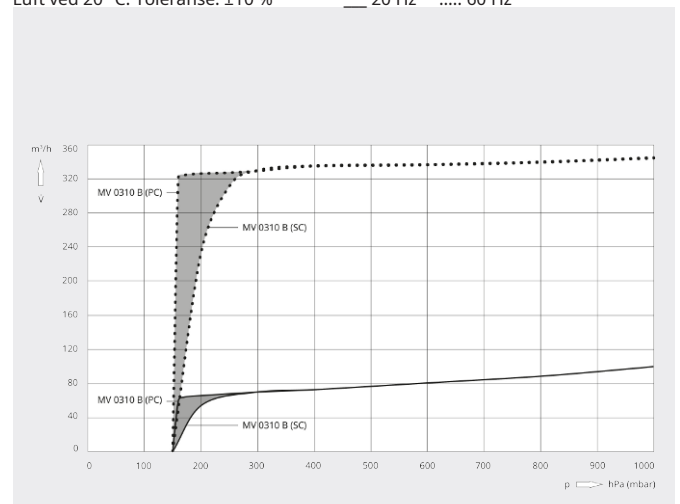

MINK MV 0310 B	
Nominell pumpekapasitet	345 m³/t
Sluttrykk	150 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	6,0 – 8,0 kW
Nominell motorhastighet	1200 – 3600 min ⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	72 dB(A)
Vekt ca.	330 kg
Mål (L × W × H)	1015 x 500 x 790 mm
Gassinnløp / utløp	G 2" / R 1 1/4"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ