MINK MV 0312 B

Tørr klovakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Stillegående

Lavt støynivå som følge av toppmoderne akustisk design, kan installeres ved arbeidsstasjoner

Effektiv

Nyeste vakuumteknologi, lavt energiforbruk, minimale driftskostnader, nesten vedlikeholdsfri, effektiv luftkjøling

Kompakt

Lite fotavtrykk

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Aqua-versjon
- ATEX Katerori 3
- VSD-versjon
- IoT-sett

© Busch Vacuum Solutions

MINK MV 0312 B

Tørr klovakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Målskisse

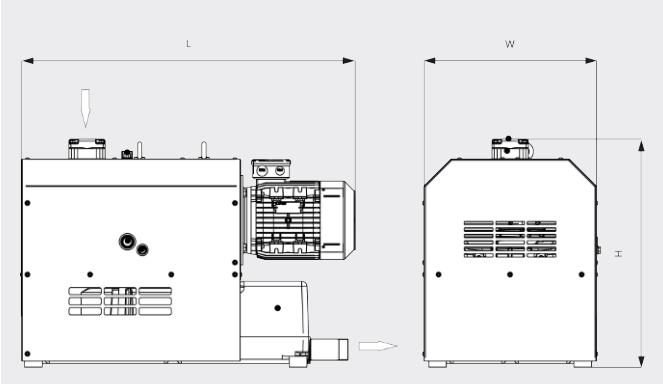

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

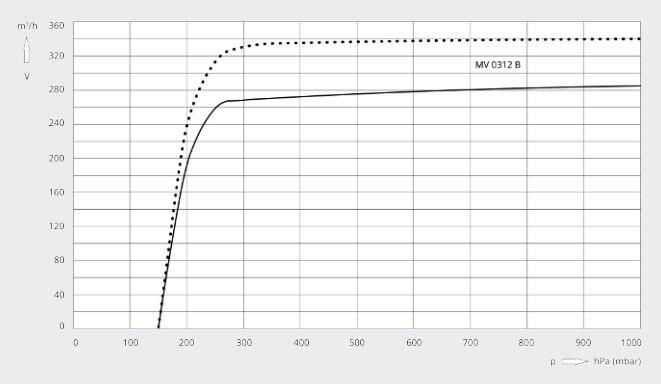

MINK MV 0312 B	
Nominell pumpekapasitet	290 / 345 m^3/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	5,5 / 6,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min^{-1} (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	69 / 72 dB(A) (50/60 Hz) *
Vekt ca.	300 kg *
Mål (L × W × H)	940 x 500 x 650 mm *
Gassinnløp / utløp	G 2" / R 1¼"

* Tekniske data for designalternativer kan variere noe på grunn av ulike versjoner av motoren. Se egen målskisse.

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller **+47 64 98 98 50**

KONTAKTSKJEMA

RING NÅ

© Busch Vacuum Solutions