

MINK MW 0332 B

Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Høy ytelse

Sluttrykk < 0,8 hPa (mbar), høy og konstant pumpekapasitet ned til 10 hPa (mbar)

Effektiv

Lavt strømforbruk, redusert karbon avtrykk, minimerte driftskostnader, enkel installasjon, nyeste klovakuumteknologi og luftkjølt

Nesten vedlikeholdsfri

Tørr og berøringsfri drift

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Aqua-versjon
- Gasstett versjon
- IoT-sett
- Optimalisert lyddemper



MINK MW 0332 B

Tørr klovakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

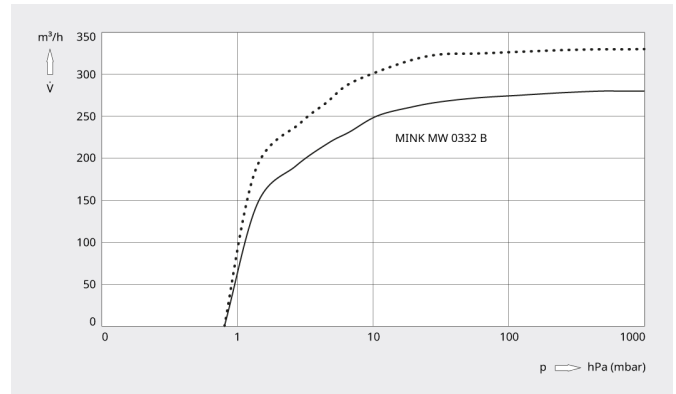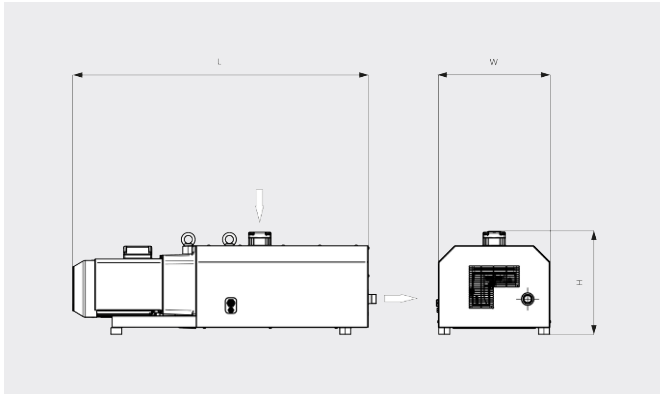

MINK MW 0332 B	
Nominell pumpekapasitet	280 / 330 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	0,8 hPa (mbar)
Strømforbruk ved sluttrykk	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Tillatt område for motorturtall	1200-3600 min ⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 2151) ved sluttrykk	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Omgivelsestemperaturområde	0-40 °C
Temperaturområde for innløpsgass	0-40 °C
Omgivelsestrykk	Atmosfærisk trykk
Oljevolum	1,2 l
Vekt ca.	325 kg
Dimensjoner (L × B × H)	1365 x 513 x 458 mm
Gassinløp / utløp	G 2" / R 1¼"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ