

DOLPHIN LA 0756/0906 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar ettrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Stort utvalg konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), ulike driftsvæsker er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LA 0756/0906 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

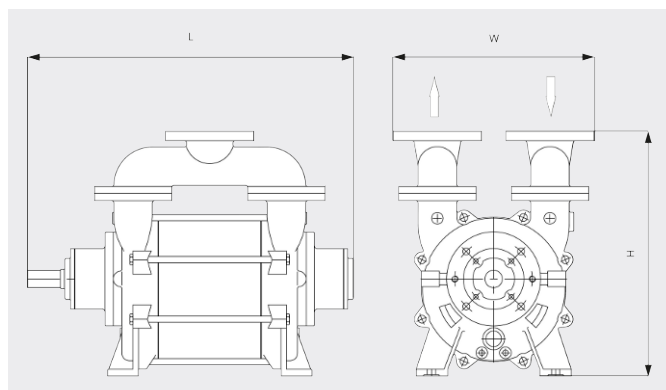

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

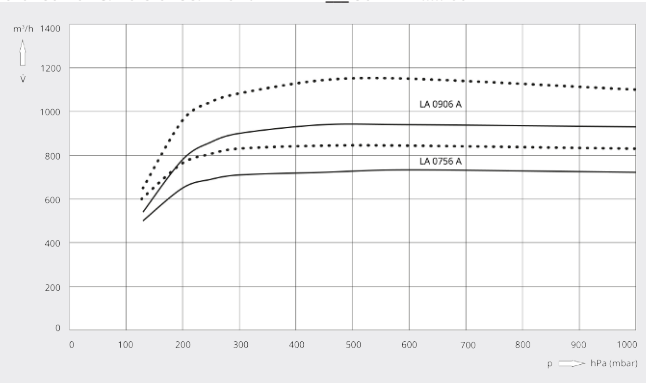

	DOLPHIN LA 0756 A	DOLPHIN LA 0906 A
Nominell pumpekapasitet	750 / 840 m³/t	900 / 1100 m³/t
Sluttrykk	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	22 / 30 kW	30 / 37 kW
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹	1450 / 1750 min ⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	75 dB(A)	75 dB(A)
Vekt ca.	306 kg	338 kg
Mål (L × W × H)	(840 – 1000) x 400 x 630 mm	(920 – 1080) x 400 x 630 mm
Gassinløp / utløp	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ