

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar ettrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Stort utvalg konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), ulike driftsvæsker er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LA 1157-1807 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

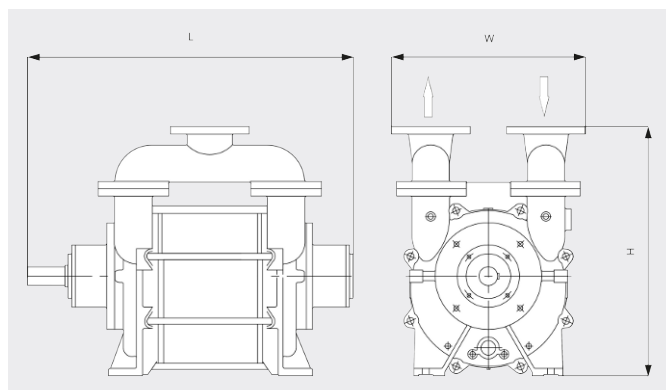

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

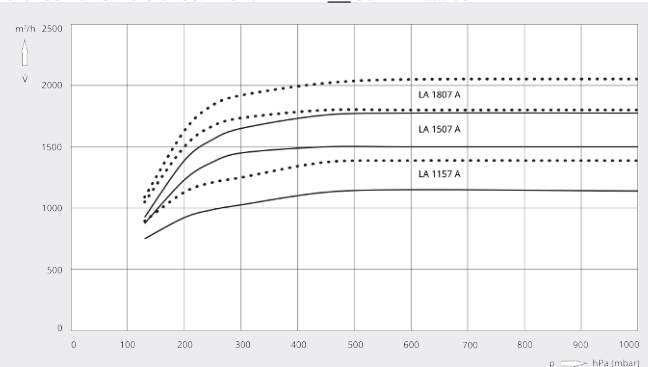

	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
Nominell pumpekapasitet	1150 / 1380 m³/t	1500 / 1800 m³/t	1800 / 2050 m³/t
Sluttrykk	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
Nominell motorhastighet	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Vekt ca.	575 kg	638 kg	701 kg
Mål (L × W × H)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
Gassinløp / utløp	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ