

DOLPHIN LA 3809/5109 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar ettrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Stort utvalg konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), ulike driftsvæsker er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LA 3809/5109 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

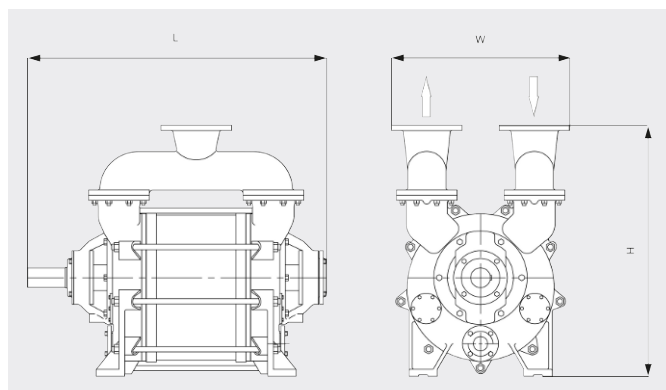

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

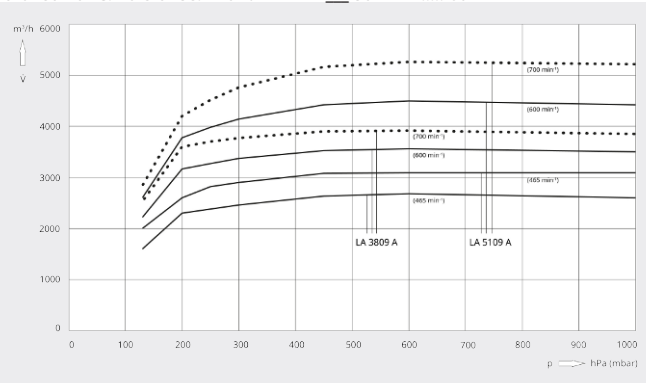

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
Nominell pumpekapasitet	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/t (50/60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
Nominell motorhastighet	465 – 650 / 600 – 700 min ⁻¹ (50/60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	85 dB(A)	85 dB(A)
Vekt ca.	2030 kg	2150 kg
Mål (L × W × H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
Gassinnløp / utløp	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ