


DOLPHIN LB 0265-0425 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

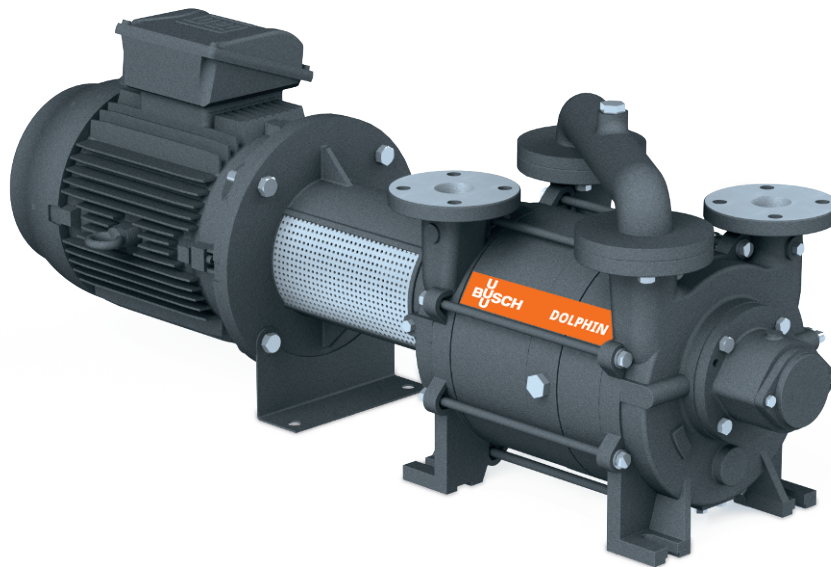

Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar tottrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Bredt utvalg av konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmeveksler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LB 0265-0425 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

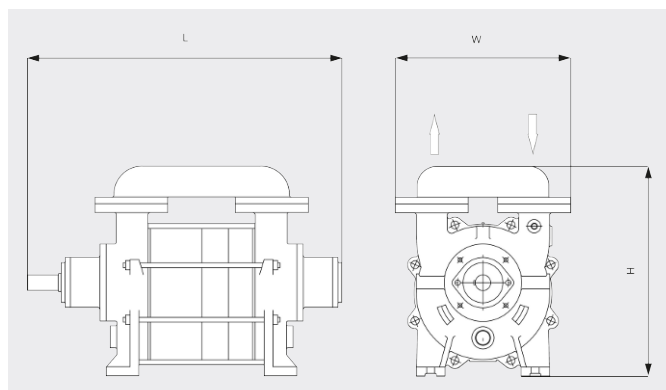

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

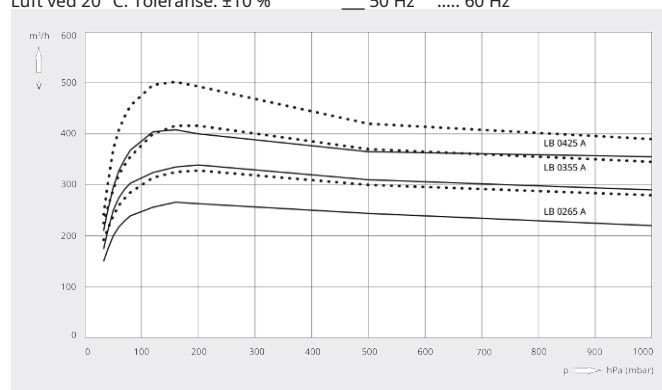

	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
Nominell pumpekapasitet	260 / 325 m³/t (50/60 Hz)	350 / 400 m³/t (50/60 Hz)	420 / 500 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	9,2 / 11 kW (50/60 Hz)	11 / 15 kW (50/60 Hz)	15 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)	75 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	165 kg	183 kg	194 kg
Mål (L × W × H)	707 – 898 x 300 x 472 mm	767 – 958 x 300 x 472 mm	807 – 998 x 300 x 472 mm
Gassinløp / utløp	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ