

DOLPHIN LB 0526/0726 A

Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Gjennomprøvd teknologi, holdbar totrinns konstruksjon

Pålitelig

Ekstremt høy damp- og partikkeltoleranse

Fleksibel

Bredt utvalg av konstruksjonsmaterialer, inkludert støpejern (EN-GJL-200), mange grader av rustfritt stål og til og med titan, ATEX-sertifisert versjon tilgjengelig (kat. 1(i)/2(u) IIC T5), andre driftsvæsker enn vann er mulig, drift som kompressor er mulig

Tilbehør, reservedeler og tilvalg

- Delvis eller totale resirkuleringssystemer
- Væskeseparator
- Kavitasjonsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gassejektor
- Bredt utvalg av motorer
- Tilbakeslagsventiler
- Vakuumavlastingsventiler

DOLPHIN LB 0526/0726 A


Væskeringvakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dimensjonstegning

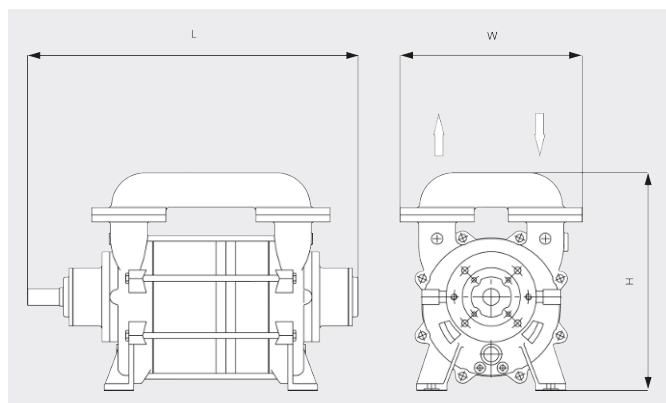

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

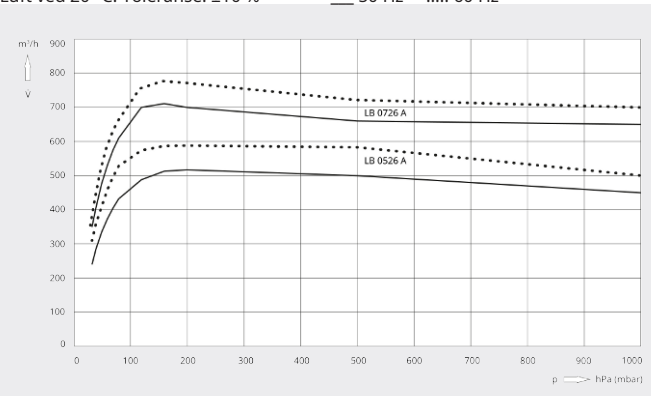

	DOLPHIN LB 0526 A	DOLPHIN LB 0726 A
Nominell pumpekapasitet	520 / 580 m³/t (50/60 Hz)	720 / 770 m³/t (50/60 Hz)
Sluttrykk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Maks. overtrykk	2 bar(g) (50/60 Hz)	2 bar(g) (50/60 Hz)
Nominell motoreffekt	18,5 / 22 – 30 kW (50/60 Hz)	22 / 30 – 37 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1150 / 1450 – 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1150 / 1450 – 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Lydtrykknivå (ISO 3744), 1 m avstand, ved middels belastning	74 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	74 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Vekt ca.	264 kg	278 kg
Mål (L x W x H)	886 – 1046 x 400 x 470 mm	1006 – 1166 x 400 x 470 mm
Gassinnløp / utløp	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10	DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ